
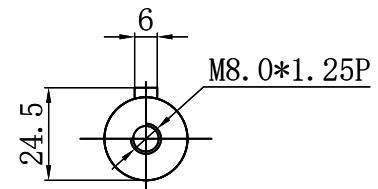
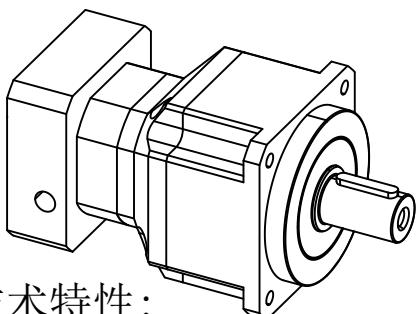
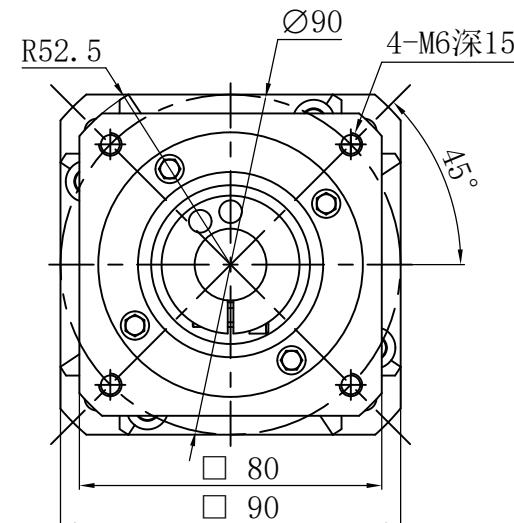
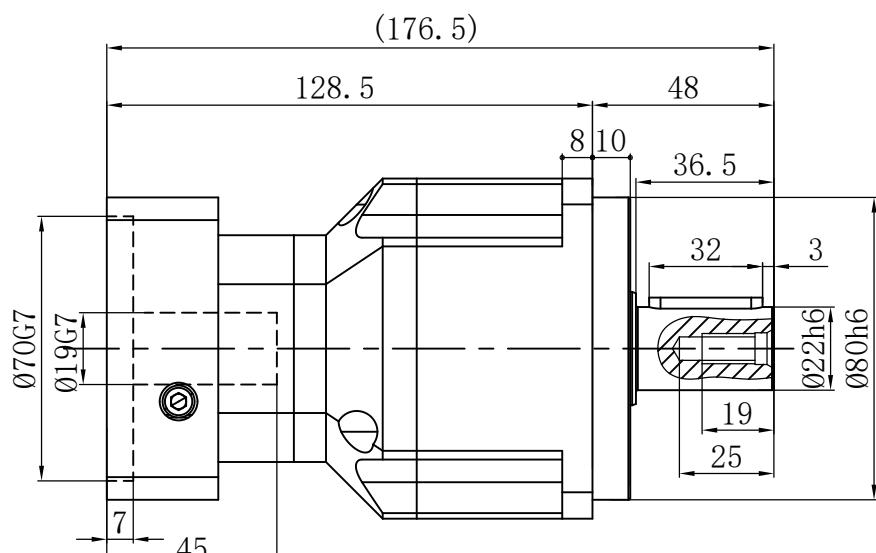


A
B
C
D
E
F
G
H

输出端
(OUTPUT)

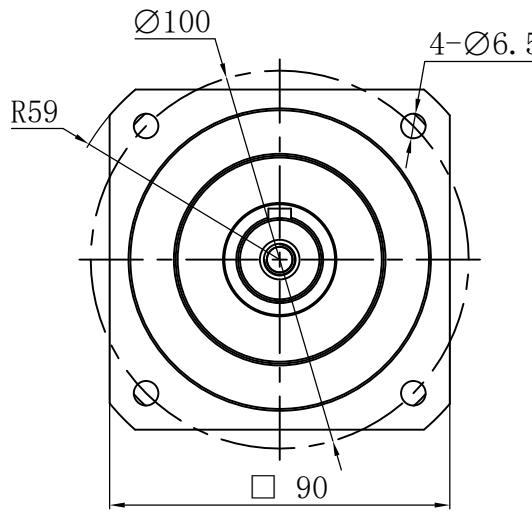

技术特性：

额定输入转速: 4000rpm
最大输入转速: 8000rpm
最大径向负载: 1780N
最大轴向负载: 1500N
平均使用寿命: 20000h
满载效率: 94%

回程间隙: $P0 \leq 4$ $P1 \leq 6$ $P2 \leq$

工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

防护等级：IP65

安装方式：任意

润滑方式：合成油

清引清为「清」，古以太始清引清，（即以太始清）

选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸: $\phi 19 \times 35/\phi 70 \times 3\text{mm}$ /4- $\phi 6.6-\phi 90$

速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	100	
额定输出扭矩Nm	145	145	150	140	140	140	150	140	125	95	
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩										
转动惯量Kgcm ²	0.17	0.17	0.17	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角	◎	□	○		
设计			标准化			版本	重量	数量	比例		AB090-L2-[]-P2(T型)
绘图			校对			A1					19*35-70-90-M6
审核											
工艺		批准					2023.04.26				标准22轴