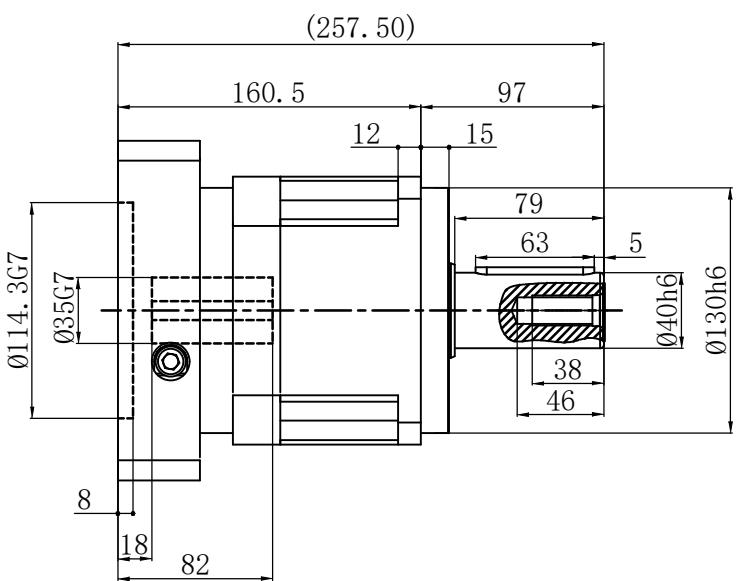
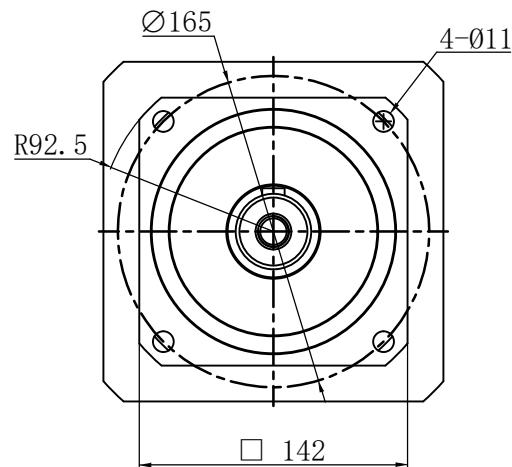
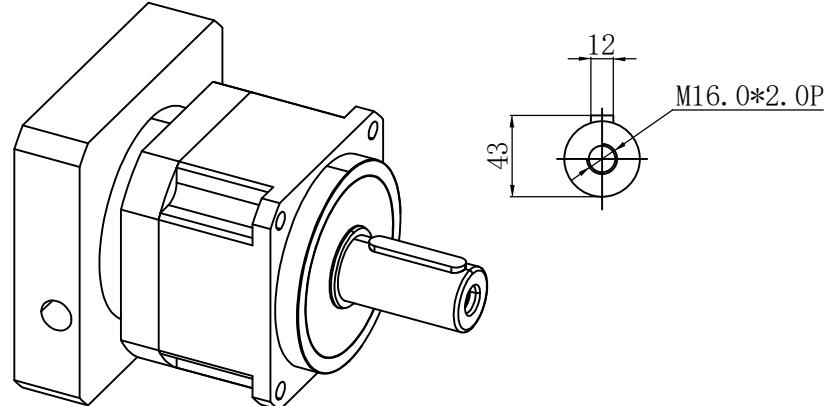
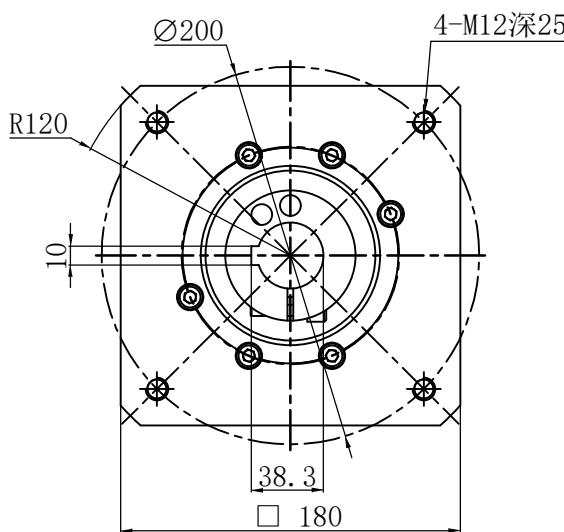


A

输出端
(OUTPUT)输入端
(INPUT)

选择速比	i =
客户签字	

配电机尺寸: $\phi 35J10 \times 79 / \phi 114.3 \times 3/4 - \phi 13.5 - \phi 200$

速比i	3	4	5	7	10				
额定输出扭矩Nm	520	550	530	450	360				
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩								
转动惯量Kgcm ²	10	7.17	6.52	6.17	6.1				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角	○	□	○
设计			标准化			版本	重量	数量	比例
绘图			校对			A1			
审核							2023.04.26		
工艺			批准						

技术特性:

额定输入转速: 3000rpm
最大输入转速: 6000rpm
最大径向负载: 5380N
最大轴向负载: 4670N
平均使用寿命: 20000h
满载效率: 97%

回程间隙: P0≤1 P1≤3 P2≤5
工作温度: -10°C ~ +90°C
防护等级: IP65
安装方式: 任意
润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)

外形图

高精密斜齿行星减速机

AB142-L1-[]-P2

35J10*79-114.3-200-M12
标准40轴

I