



	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
G	技术特性:	额定输入转速: 3000rpm 最大输入转速: 6000rpm 最大径向负载: 5380N 最大轴向负载: 4670N 平均使用寿命: 20000h 满载效率: 92%	回程间隙: $P_0 \leq 8$ $P_1 \leq 10$ $P_2 \leq 12$ 噪音: ≤ 70 dB 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$ 防护等级: IP65 安装方式: 任意						G
H	1	2	3	4	5	6	7	8	H

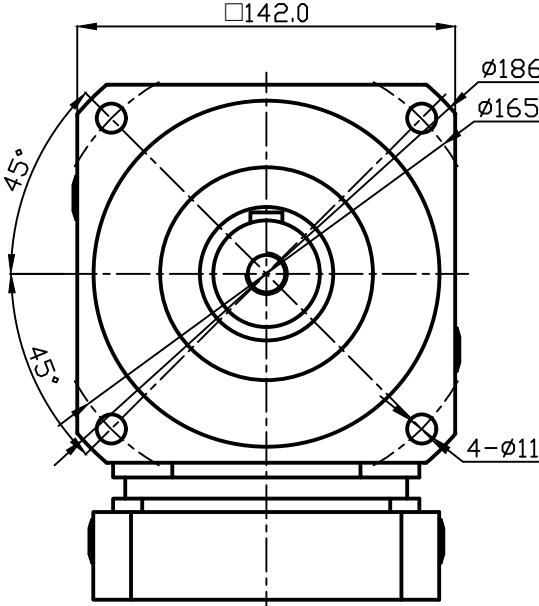


输出端
(OUTPUT)

□142.0
φ186.0
φ165.0
4-φ11.0
45°
45°

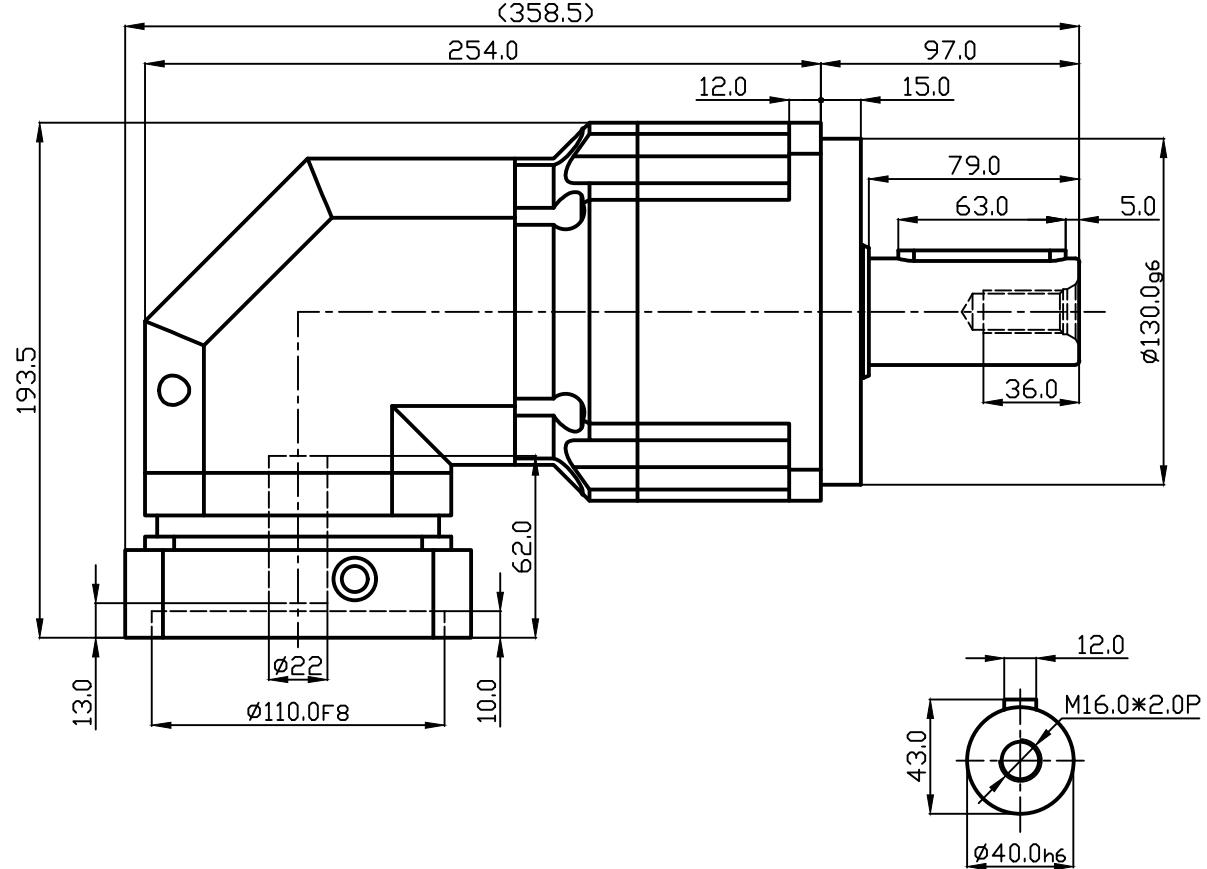


(358.5)
254.0
193.5
13.0
10.0
φ22
φ110.0F8
62.0
12.0
15.0
79.0
63.0
5.0
φ130.0h6
36.0
12.0
M16.0*2.0P
43.0
φ40.0h6

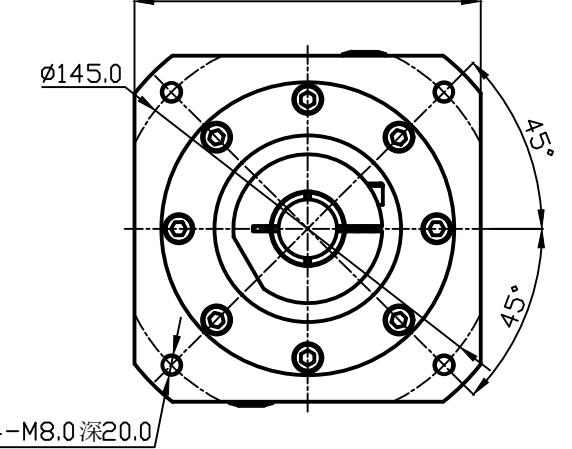

输入端
(INPUT)

□130.0
φ145.0
4-M8.0深20.0
45°
45°

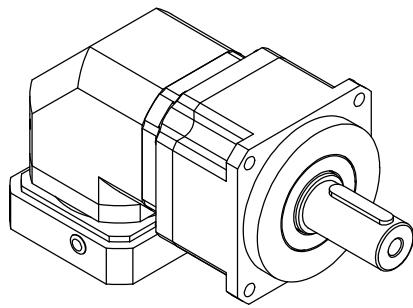

速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	90	100
额定输出扭矩Nm	520	520	550	530	520	530	550	530	530	530	530
最大输出扭矩Nm	1560	1560	1650	1590	1560	1590	1650	1590	1590	1590	1590
转动惯量Kgcm²	2.4	2.4	2.4	2.4	1.68	1.68	1.68	1.51	1.51	1.41	1.41

外观图
(T型)

ABR142-L2

输入22-110-145-M8

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角	○	□	○
设计			标准化			版本	重量	数量	比例
绘图			校对			A0		2:5	
审核						备注:			
工艺			批准			2020.12.03			

2020.12.03