
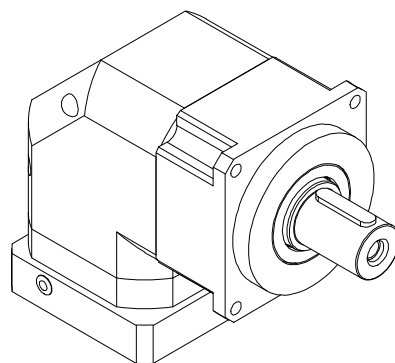
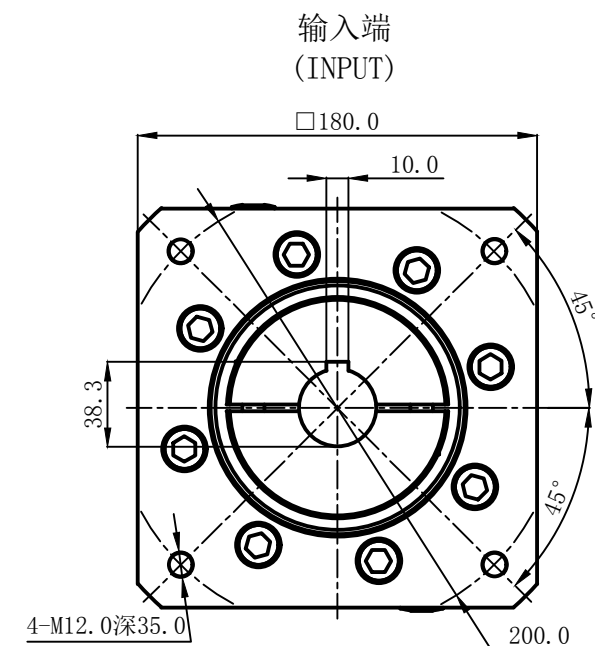
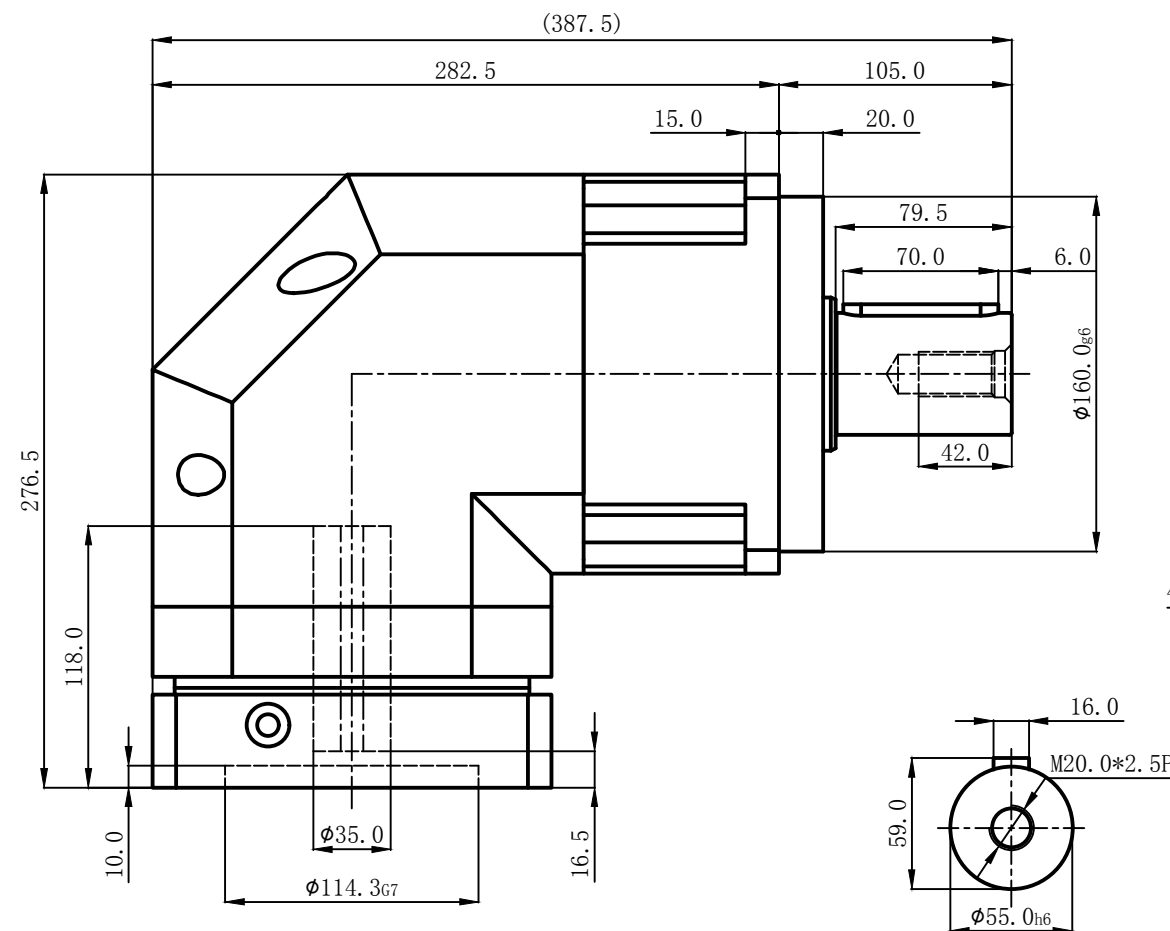
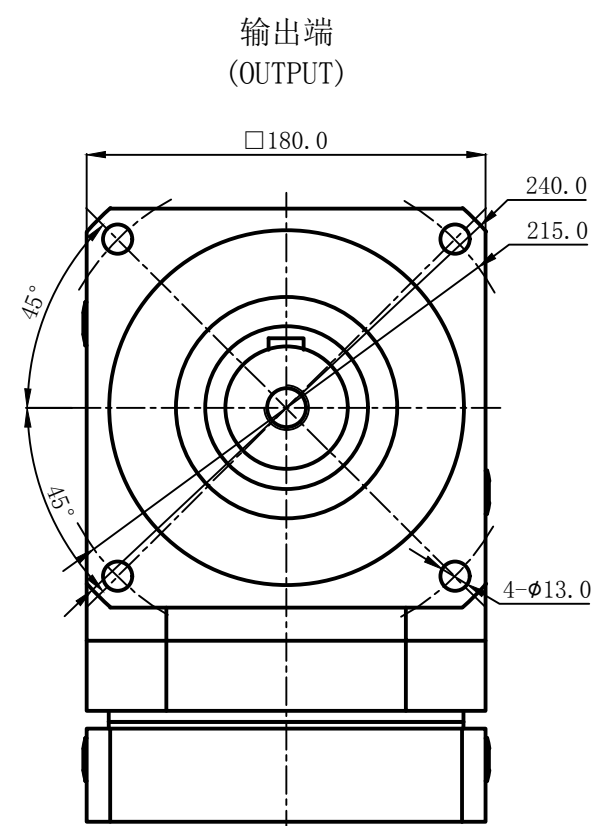




技术特性：

额定输入转速: 1500rpm
 最大输入转速: 3000rpm
 最大径向负载: 8330N
 最大轴向负载: 6460N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 95%

回程间隙: $P_0 \leq 5$ $P_1 \leq 7$ $P_2 \leq 9$
 噪音: $\leq 73\text{dB}$
 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意

速比i				3	4	5	6	7	8	10	14	20		
额定输出扭矩Nm				950	1000	1050	950	960	1000	1050	960	800		
最大输出扭矩Nm				2850	3000	3150	2850	2880	3000	3150	2880	2400		
转动惯量Kgcm ²				31	26	23.8	23	23	23	22.9	22.9	22.9		
							外观图				ABR180-L1			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角					输入35-114.3-200-M12			
设计			标准化			版本	重量	数量	比例					
绘图			校对			A0			1:3	备注:入力带键槽				
审核														
工艺			批准			2020.06.01								

[illegible]