
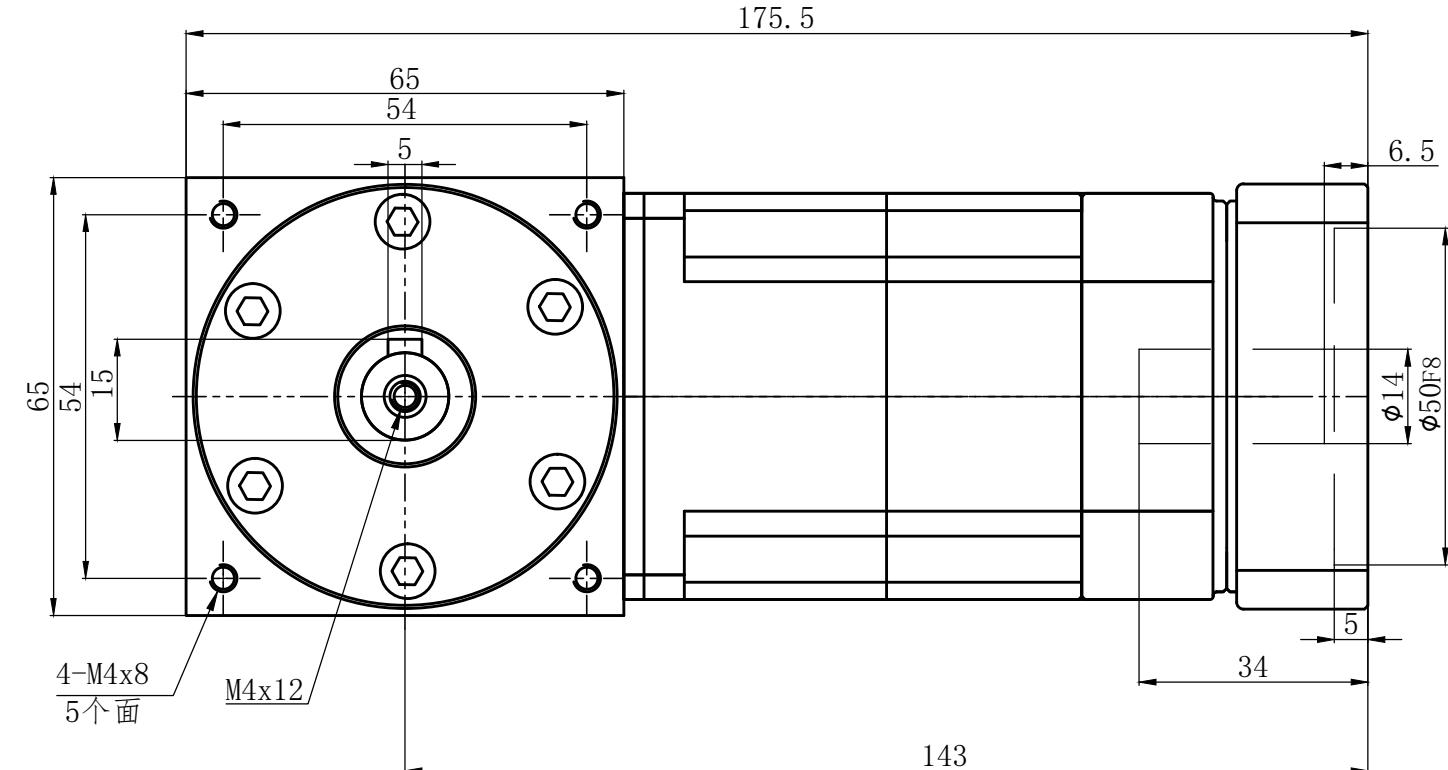


版本

A

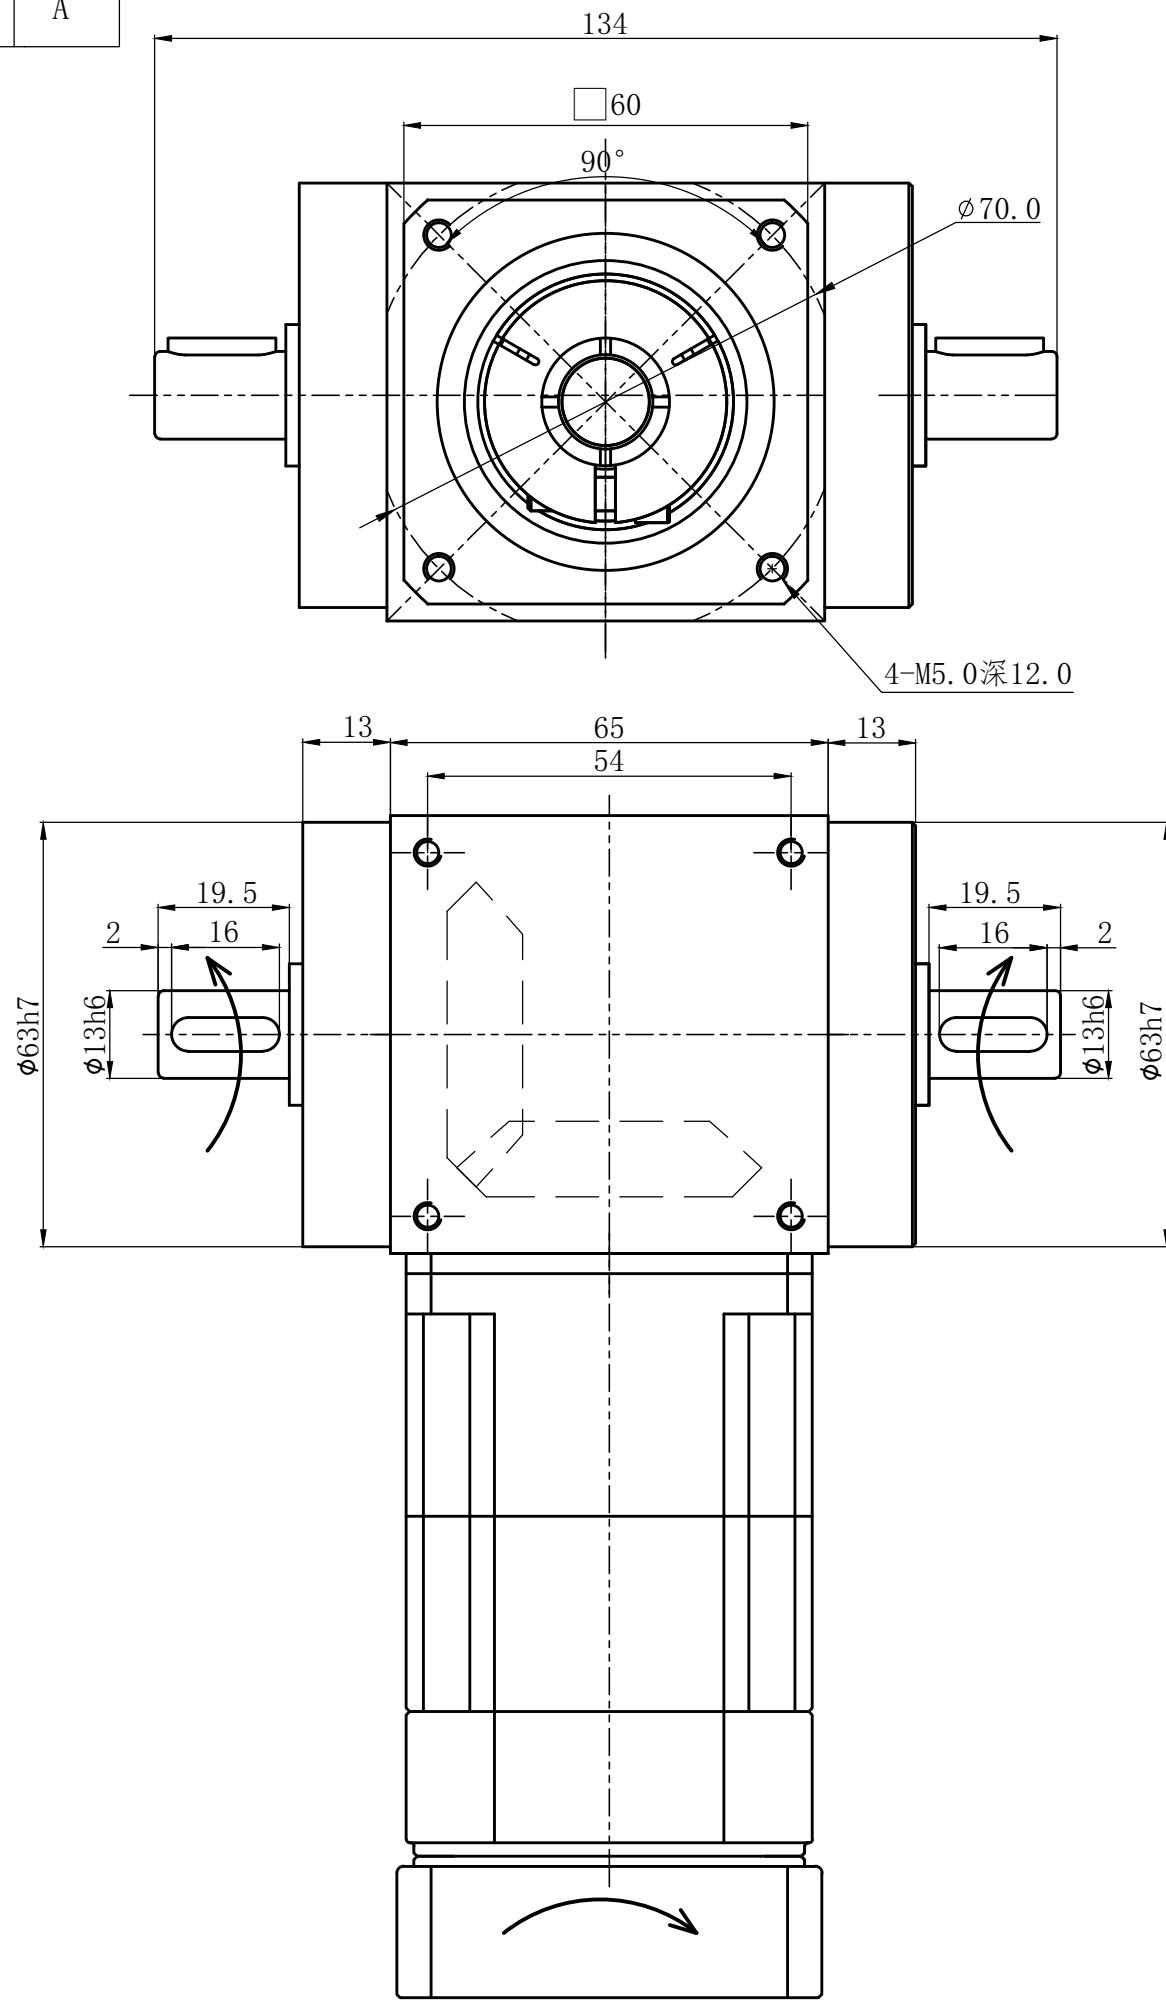

速比	12-100	使用寿命	20000hr				
额定输出扭矩	30Nm	噪音值	≤63dB				
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10~+90℃				
额定输入转速	1500rpm	防护等级	IP65				
最大输入转速	3000rpm	润滑	合成润滑油脂				
扭转刚性	6Nm/arcmin	转动惯量 J1	0.51kg·cm <sup>2</sup>				
容许径向力	900N	标准背隙 P2	≤8arcmin				
容许轴向力	450N	效率 η	≥95%				
标记	处数	更改文件号	签字	转向器	065尺寸图		
设计		会签		图样标记	重量	比例	AT-065-FL
审核		标准化				1:1	
工艺		批准		共01页 第01页	视角	⊕	2024-09-29