
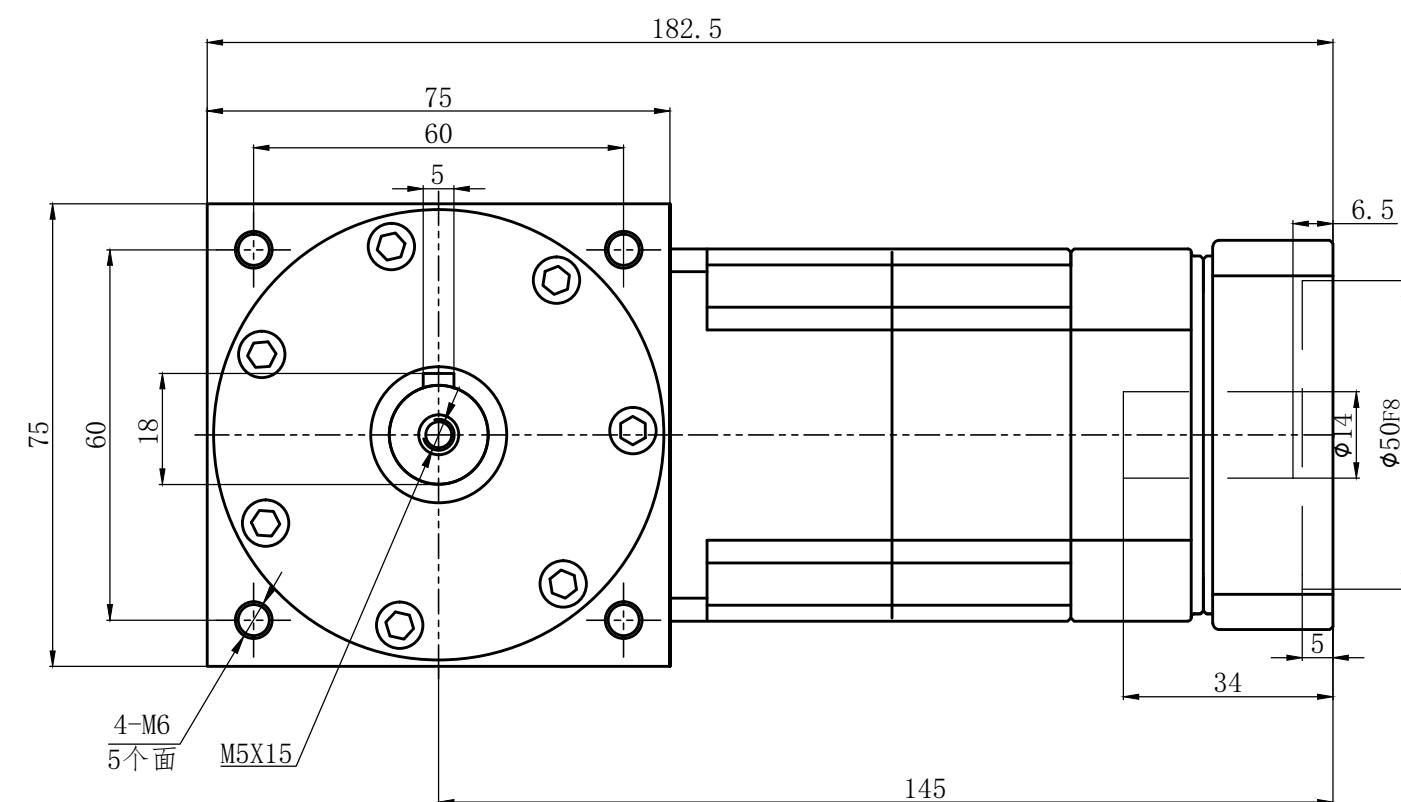


版本

A

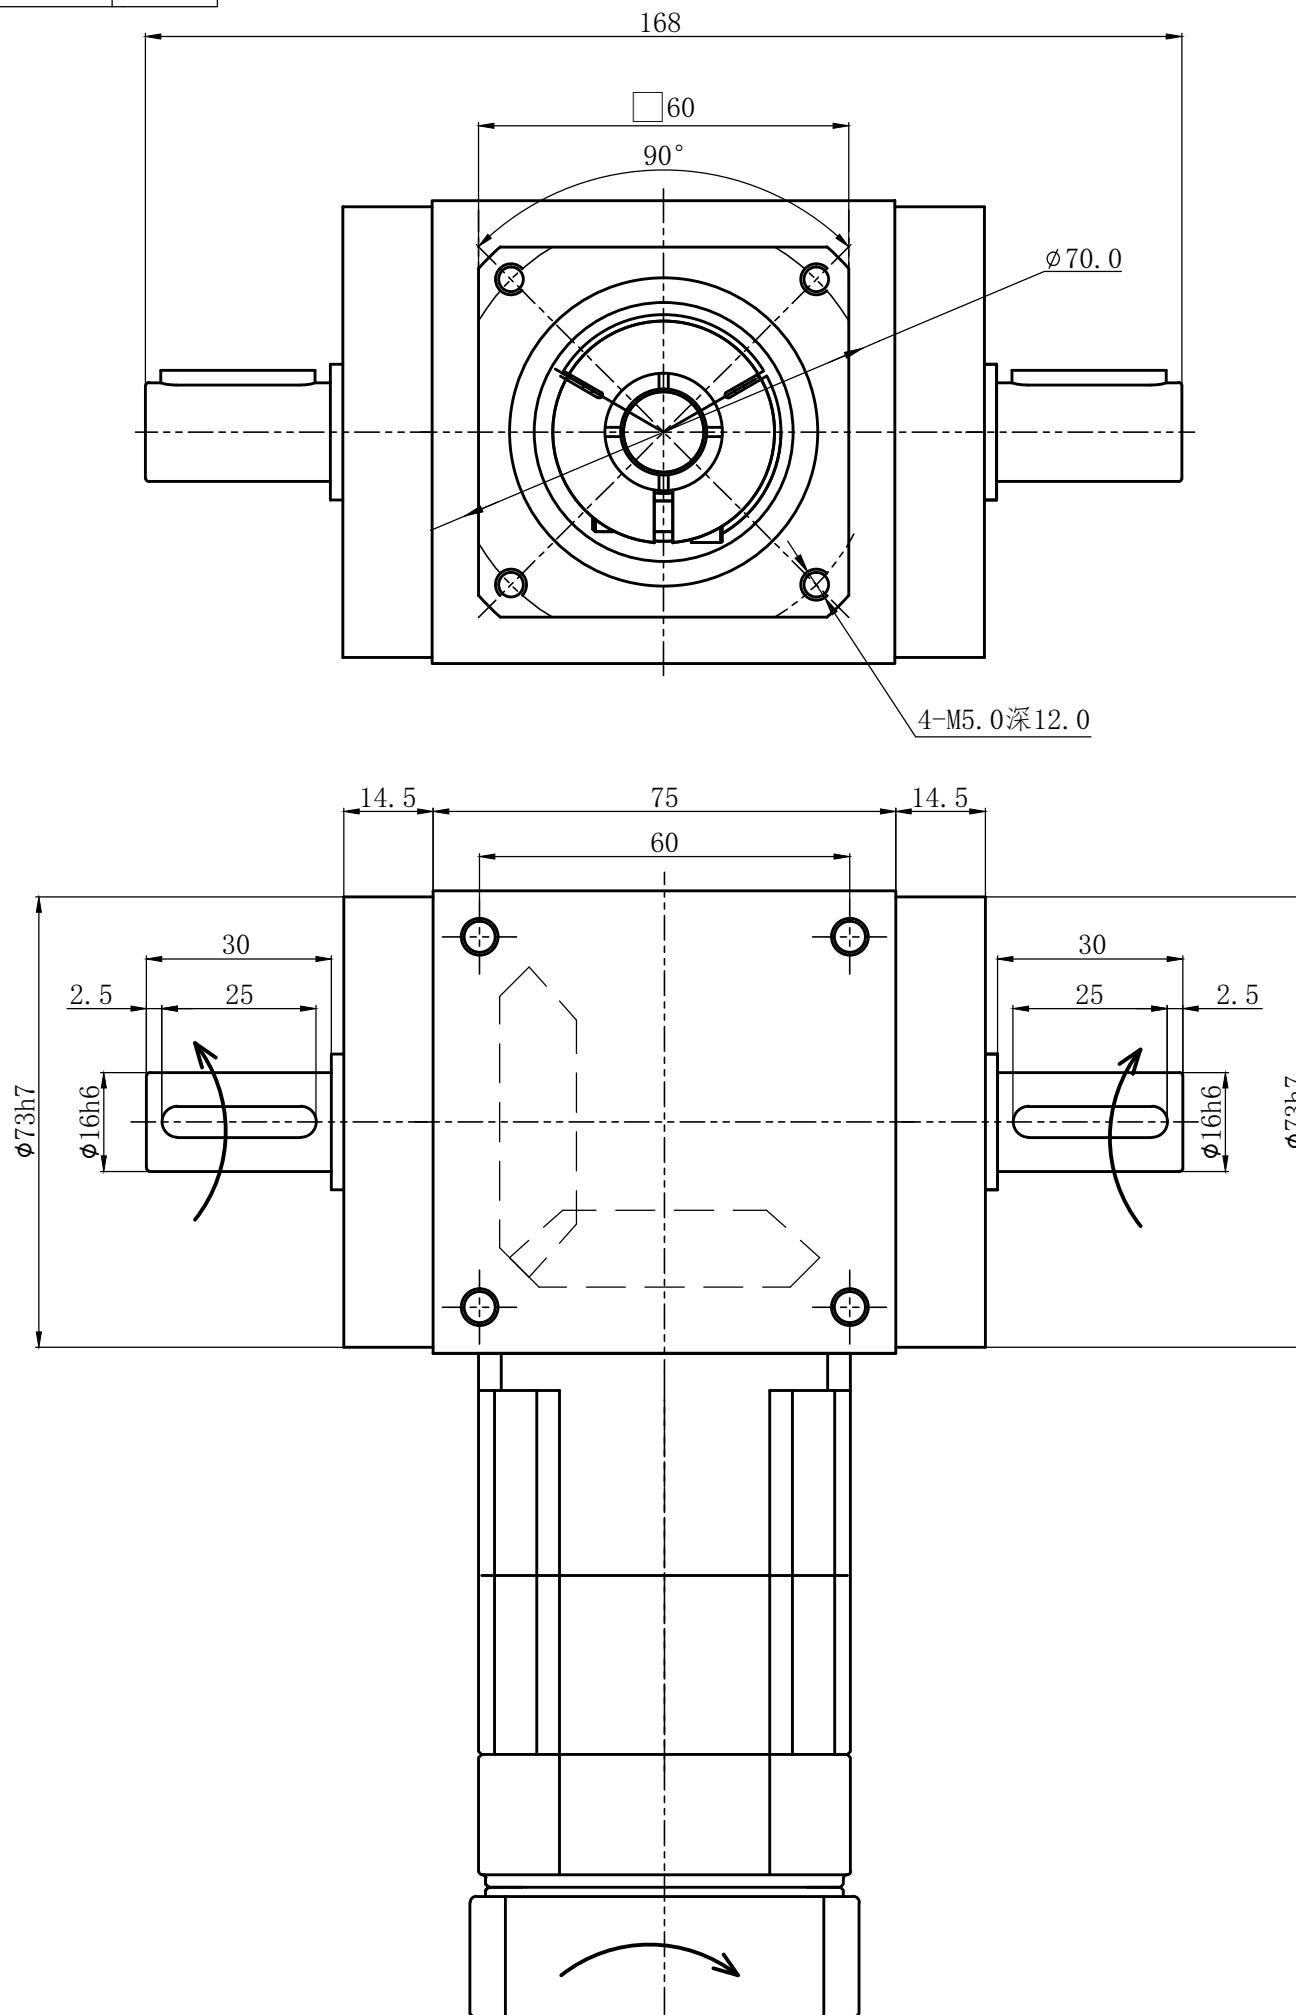

速比	12-100			使用寿命	20000hr			
额定输出扭矩	45Nm			噪音值	≤63dB			
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩			使用温度	-10~+90°C			
额定输入转速	3000rpm			防护等级	IP65			
最大输入转速	4500rpm			润滑	合成润滑油脂			
扭转刚性	6Nm/arcmin			转动惯量 J1	1.3kg. cm <sup>2</sup>			
容许径向力	1100N			标准背隙 P2	≤8arcmin			
容许轴向力	550N			效率 η	≥95%			
标记	处数	更改文件号	签字	转向器				
设计		会签		图样标记				
审核		标准化		重量				
工艺		批准		共01页	第01页	视角		
				075尺寸图				
				AT-075-FL				
				2024-09-29				