
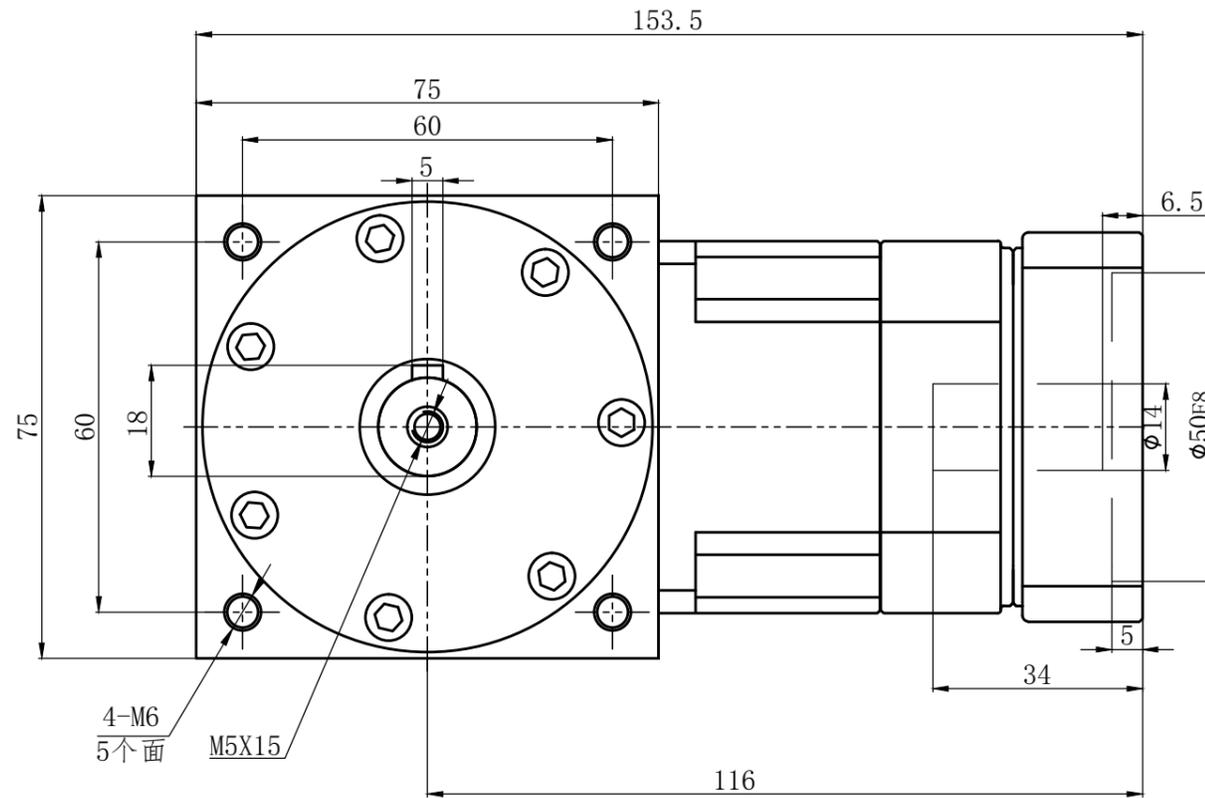


版本

A

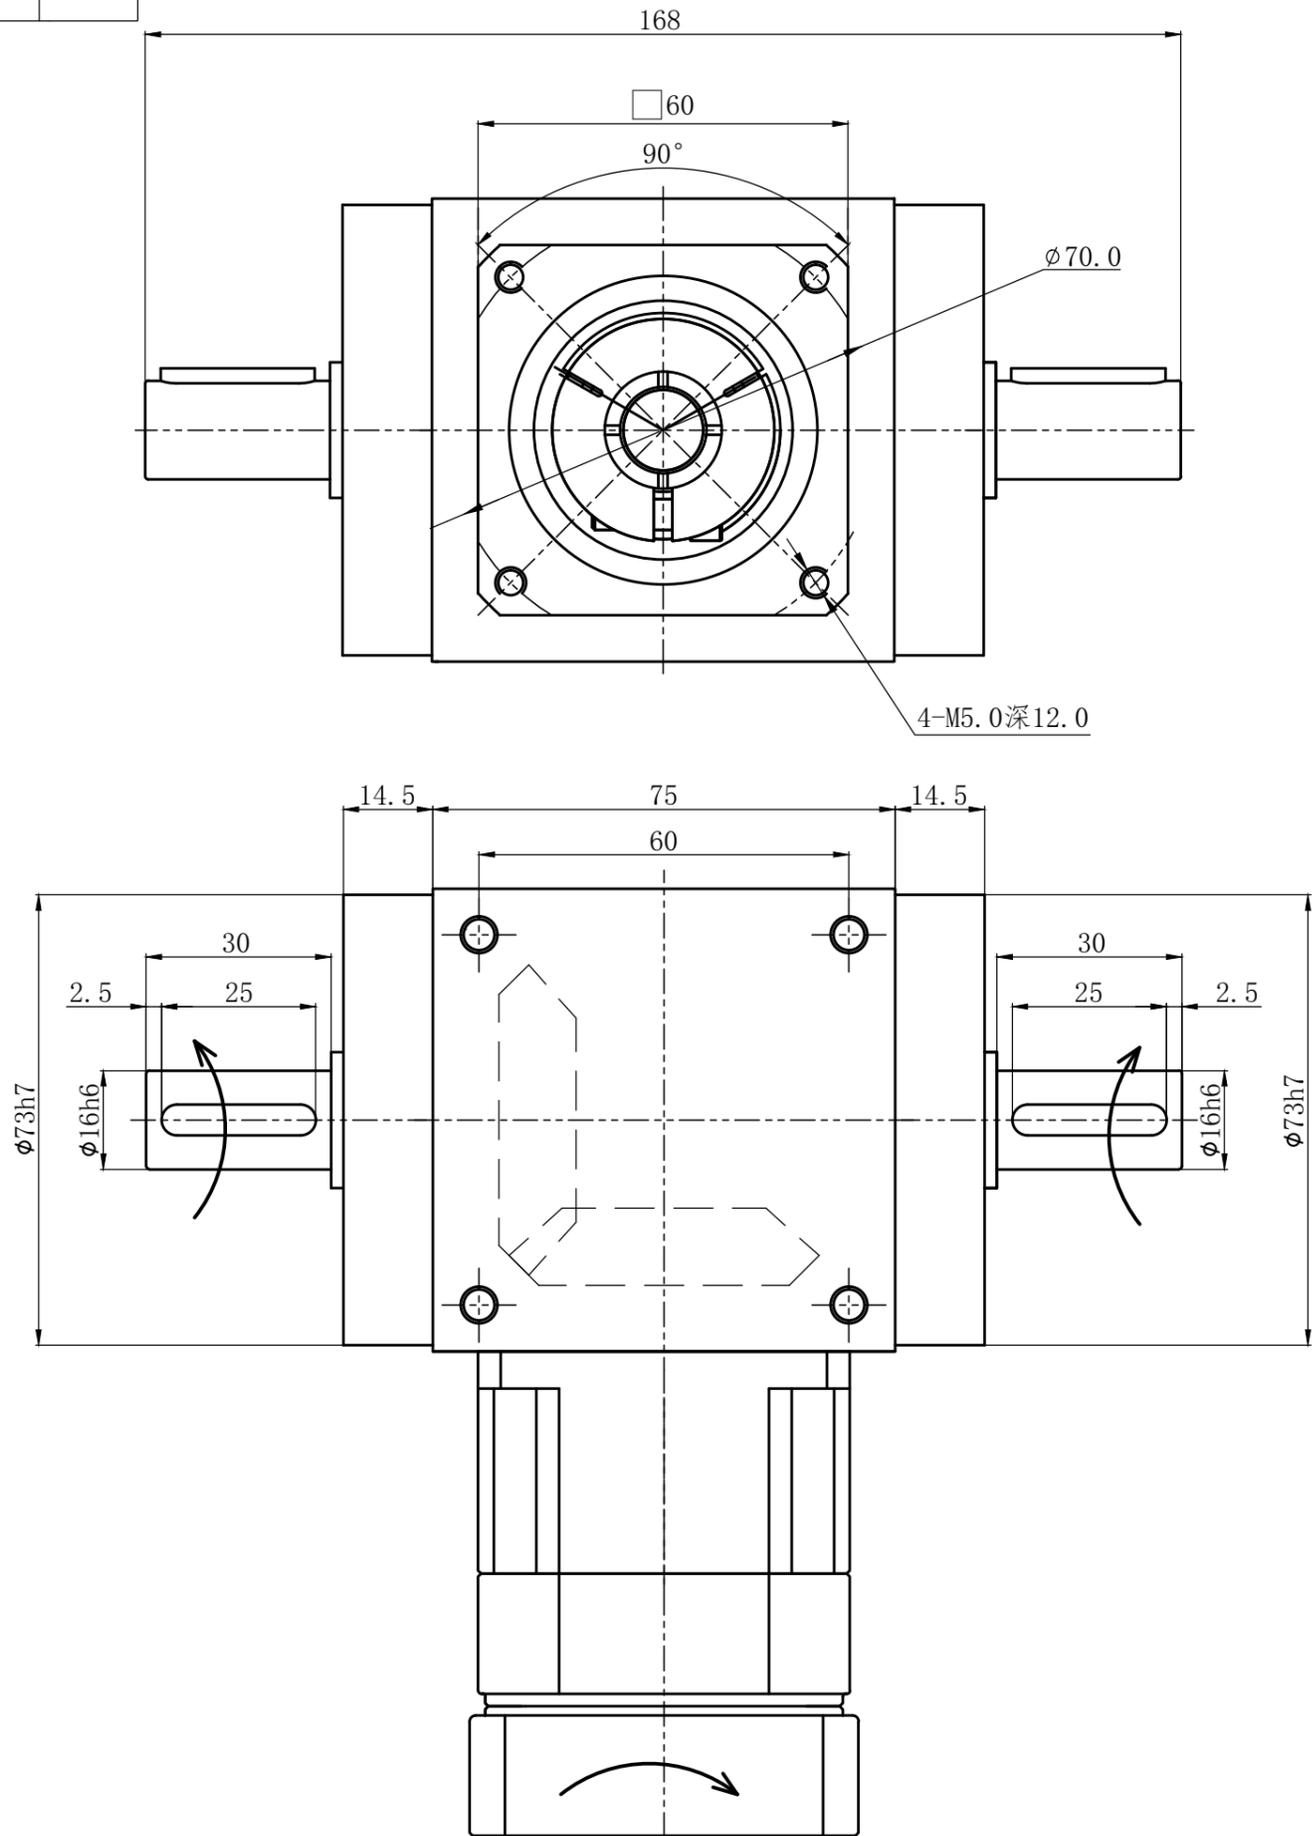

速比	3-10	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	45Nm	噪音值	≤63dB
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10~+90℃
额定输入转速	3000rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4500rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	6Nm/arcmin	转动惯量 J1	1.3kg. cm ²
容许径向力	1100N	标准背隙 P2	≤6arcmin
容许轴向力	550N	效率 η	≥95%

				转向器			
标记	处数	更改文件号	签字				075尺寸图
设计		会签		图样标记	重量	比例	AT-075-FL
审核		标准化				1:1	
工艺		批准		共01页	第01页	视角	2024-09-29