
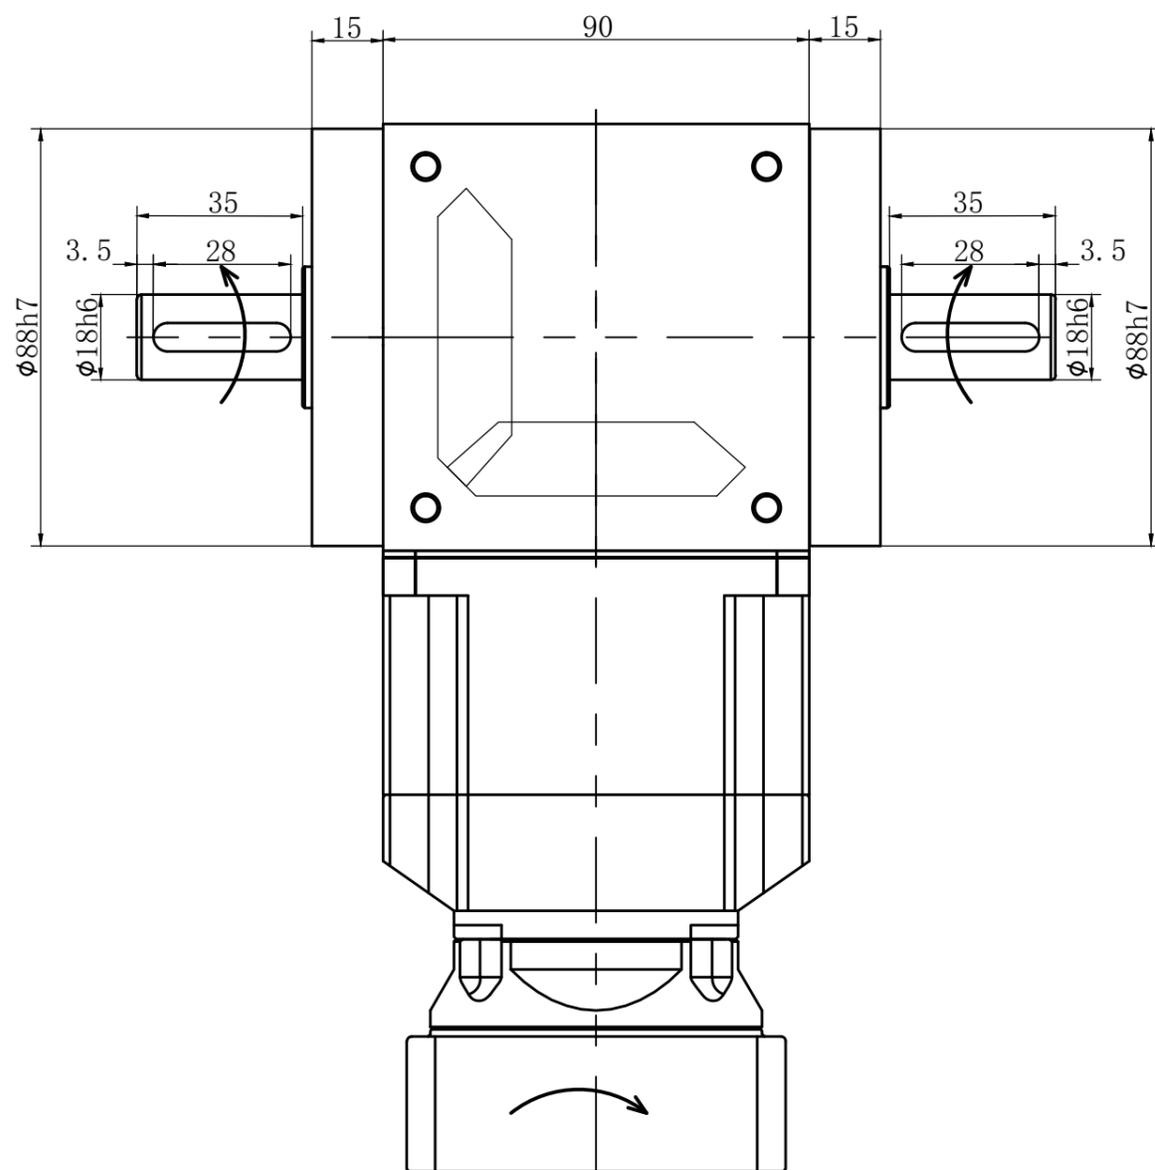
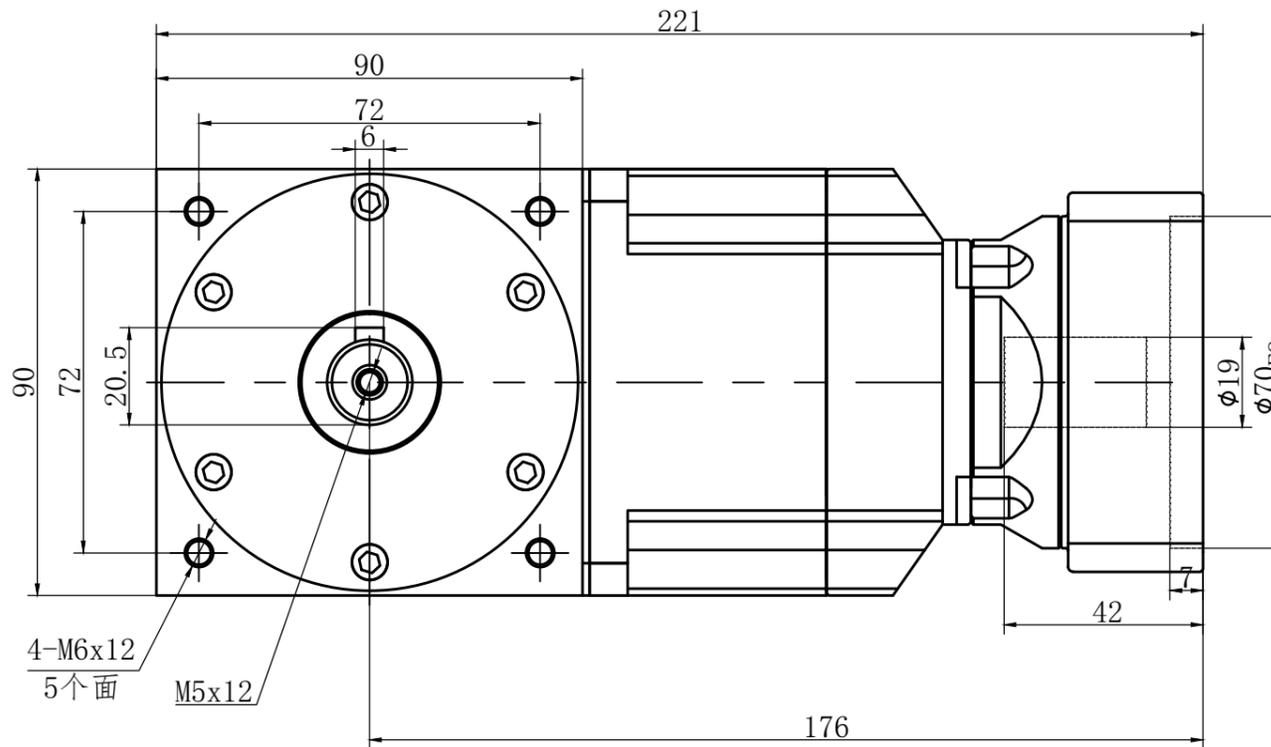


版本 A

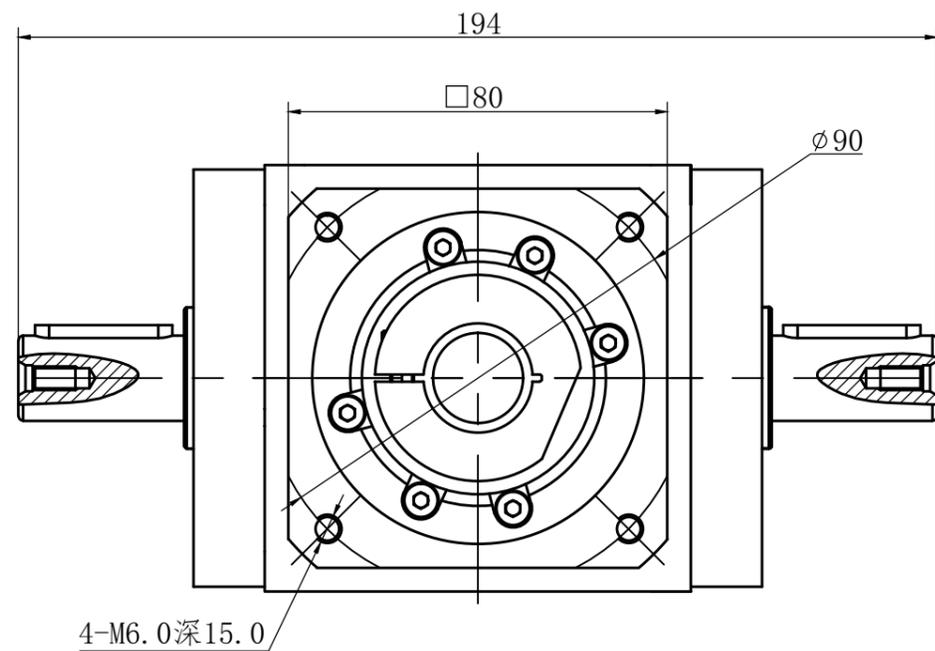

速比	12-100	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	78Nm	噪音值	≤63dB
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10~+90℃
额定输入转速	3000rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4500rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	50Nm/arcmin	转动惯量 J1	3.16kg·cm ²
容许径向力	1700N	标准背隙 P2	≤8arcmin
容许轴向力	850N	效率 η	≥95%

				换向器			
标记处数	更改文件号	签字			90尺寸图		
设计	会签	图样标记	重量	比例	AT-090-FL		
审核	标准化			1:1	2024-10-15		
工艺	批准	共01页 第01页		视角			