
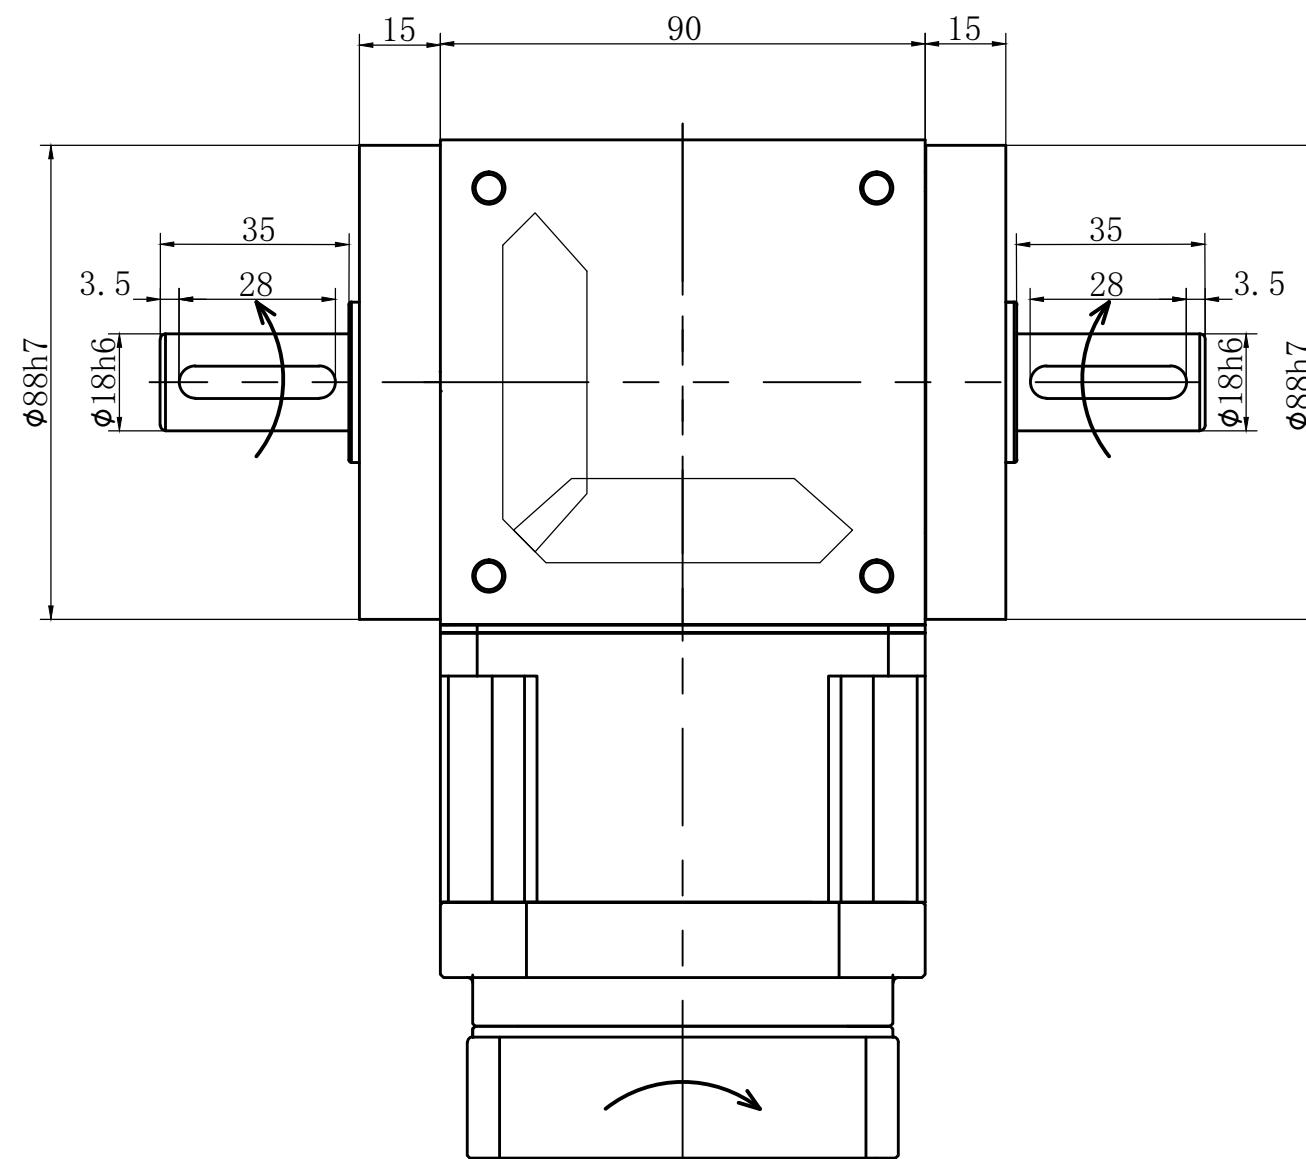
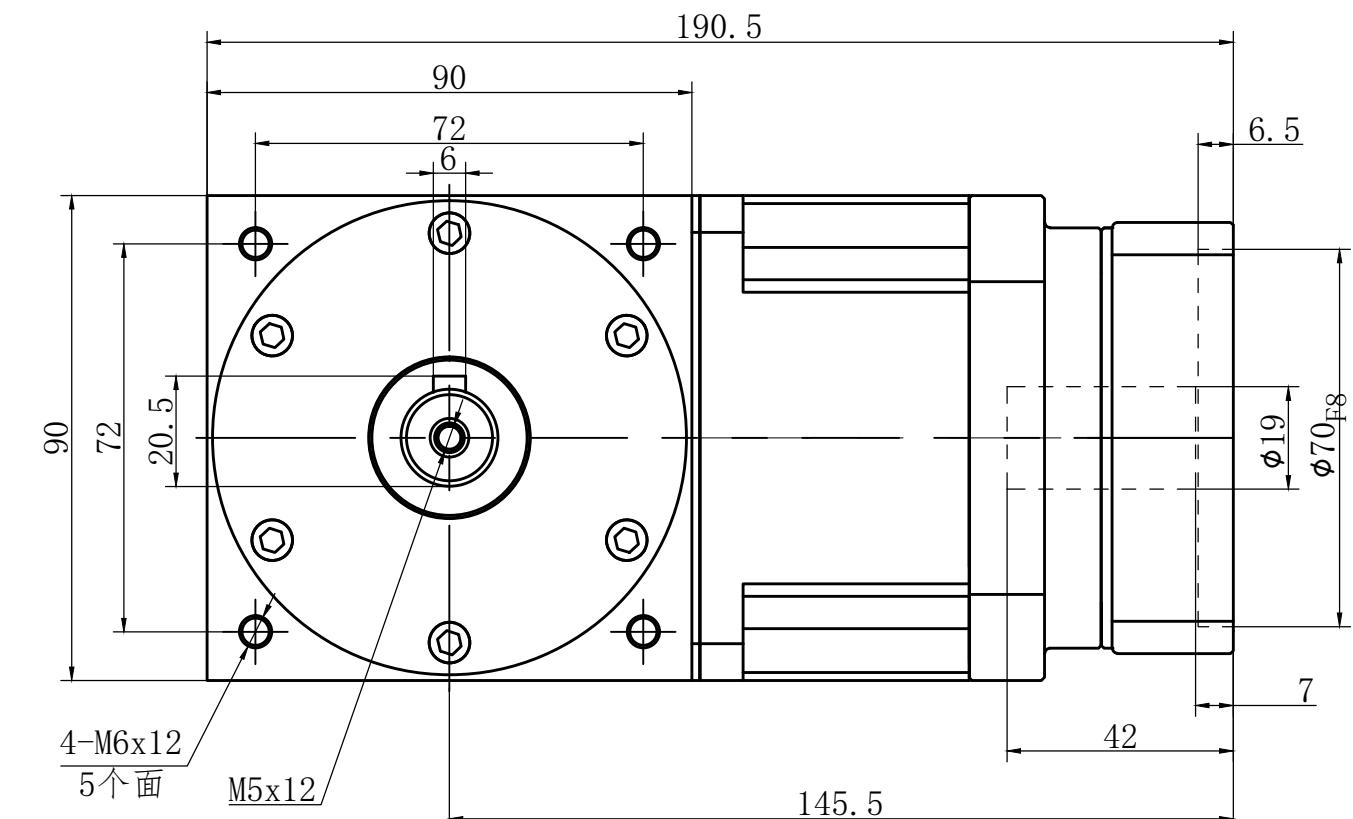


版本 A

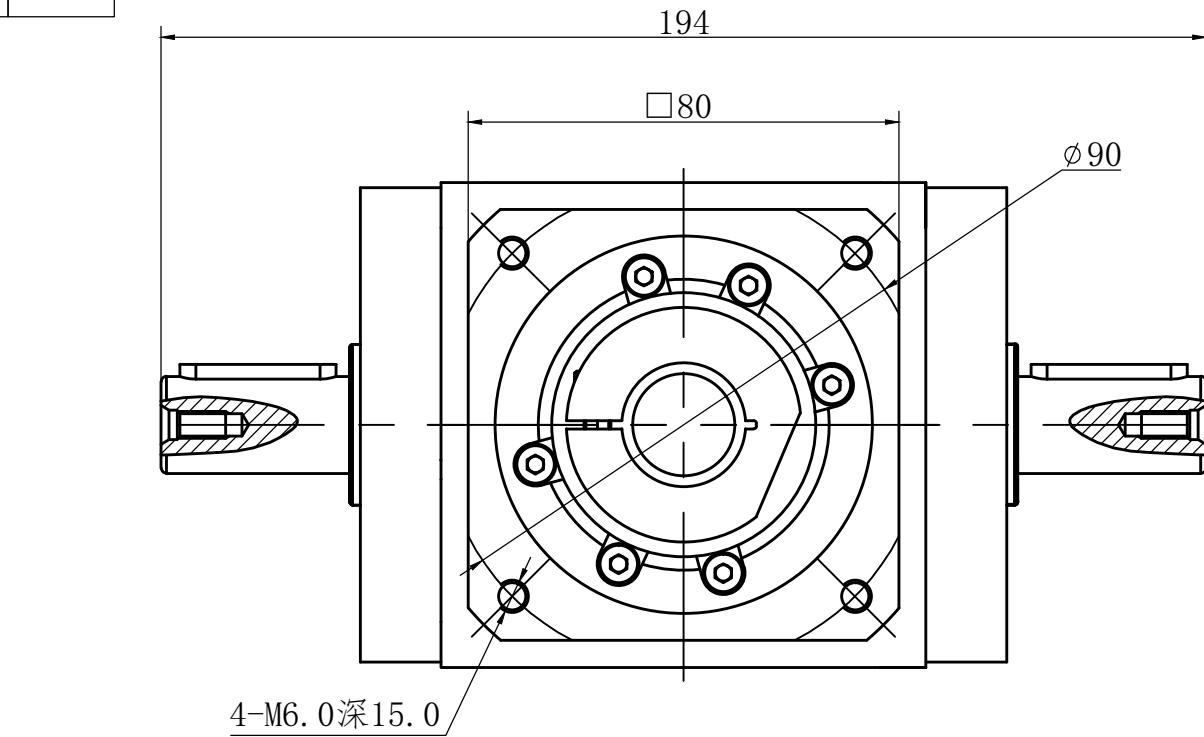

速比	3-10			使用寿命	20000hr			
额定输出扭矩	78Nm			噪音值	≤63dB			
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩			使用温度	-10~+90°C			
额定输入转速	3000rpm			防护等级	IP65			
最大输入转速	4500rpm			润滑	合成润滑油脂			
扭转刚性	50Nm/arcmin			转动惯量 J1	3.16kg. cm <sup>2</sup>			
容许径向力	1700N			标准背隙 P2	≤6arcmin			
容许轴向力	850N			效率 η	≥95%			
标记处数	更改文件号	签字	换向器					
设计		会签						
审核		标准化						
工艺	批准							
图样标记								
重量								
比例								
1:1								
共01页 第01页 视角								
90尺寸图								
AT-090-FL								
2024-10-18								