
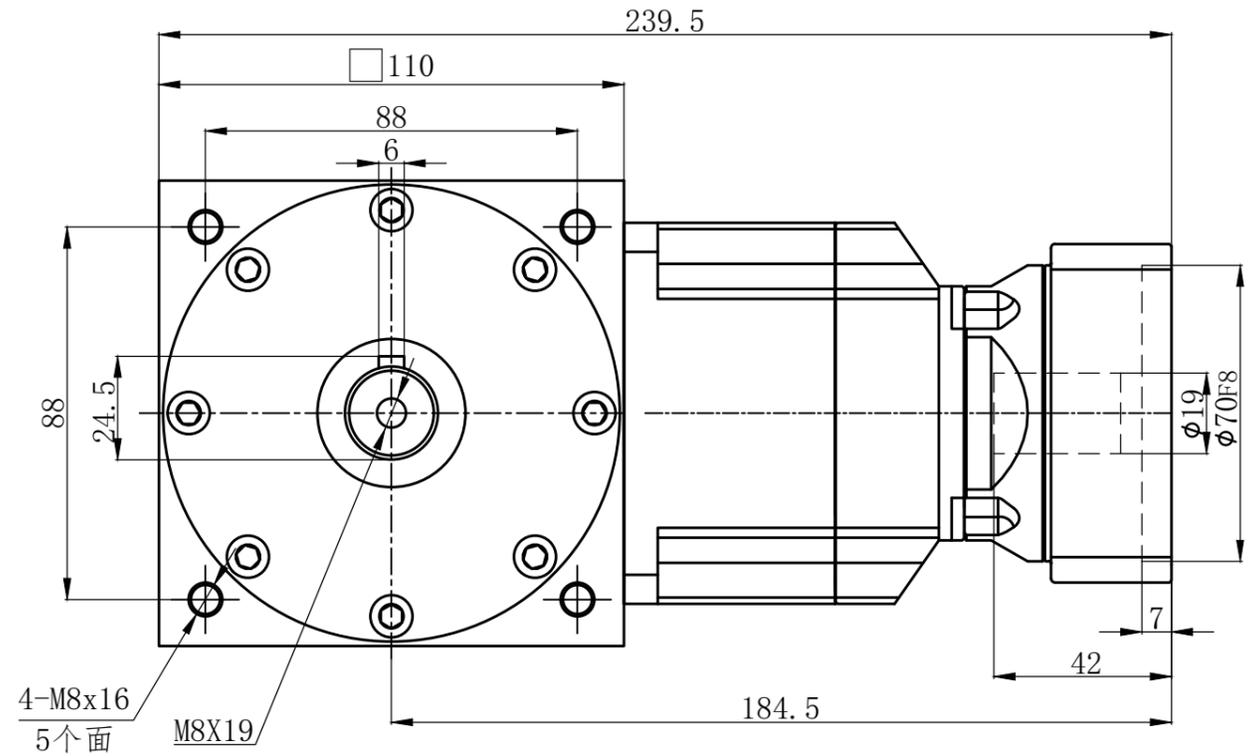


版本

A

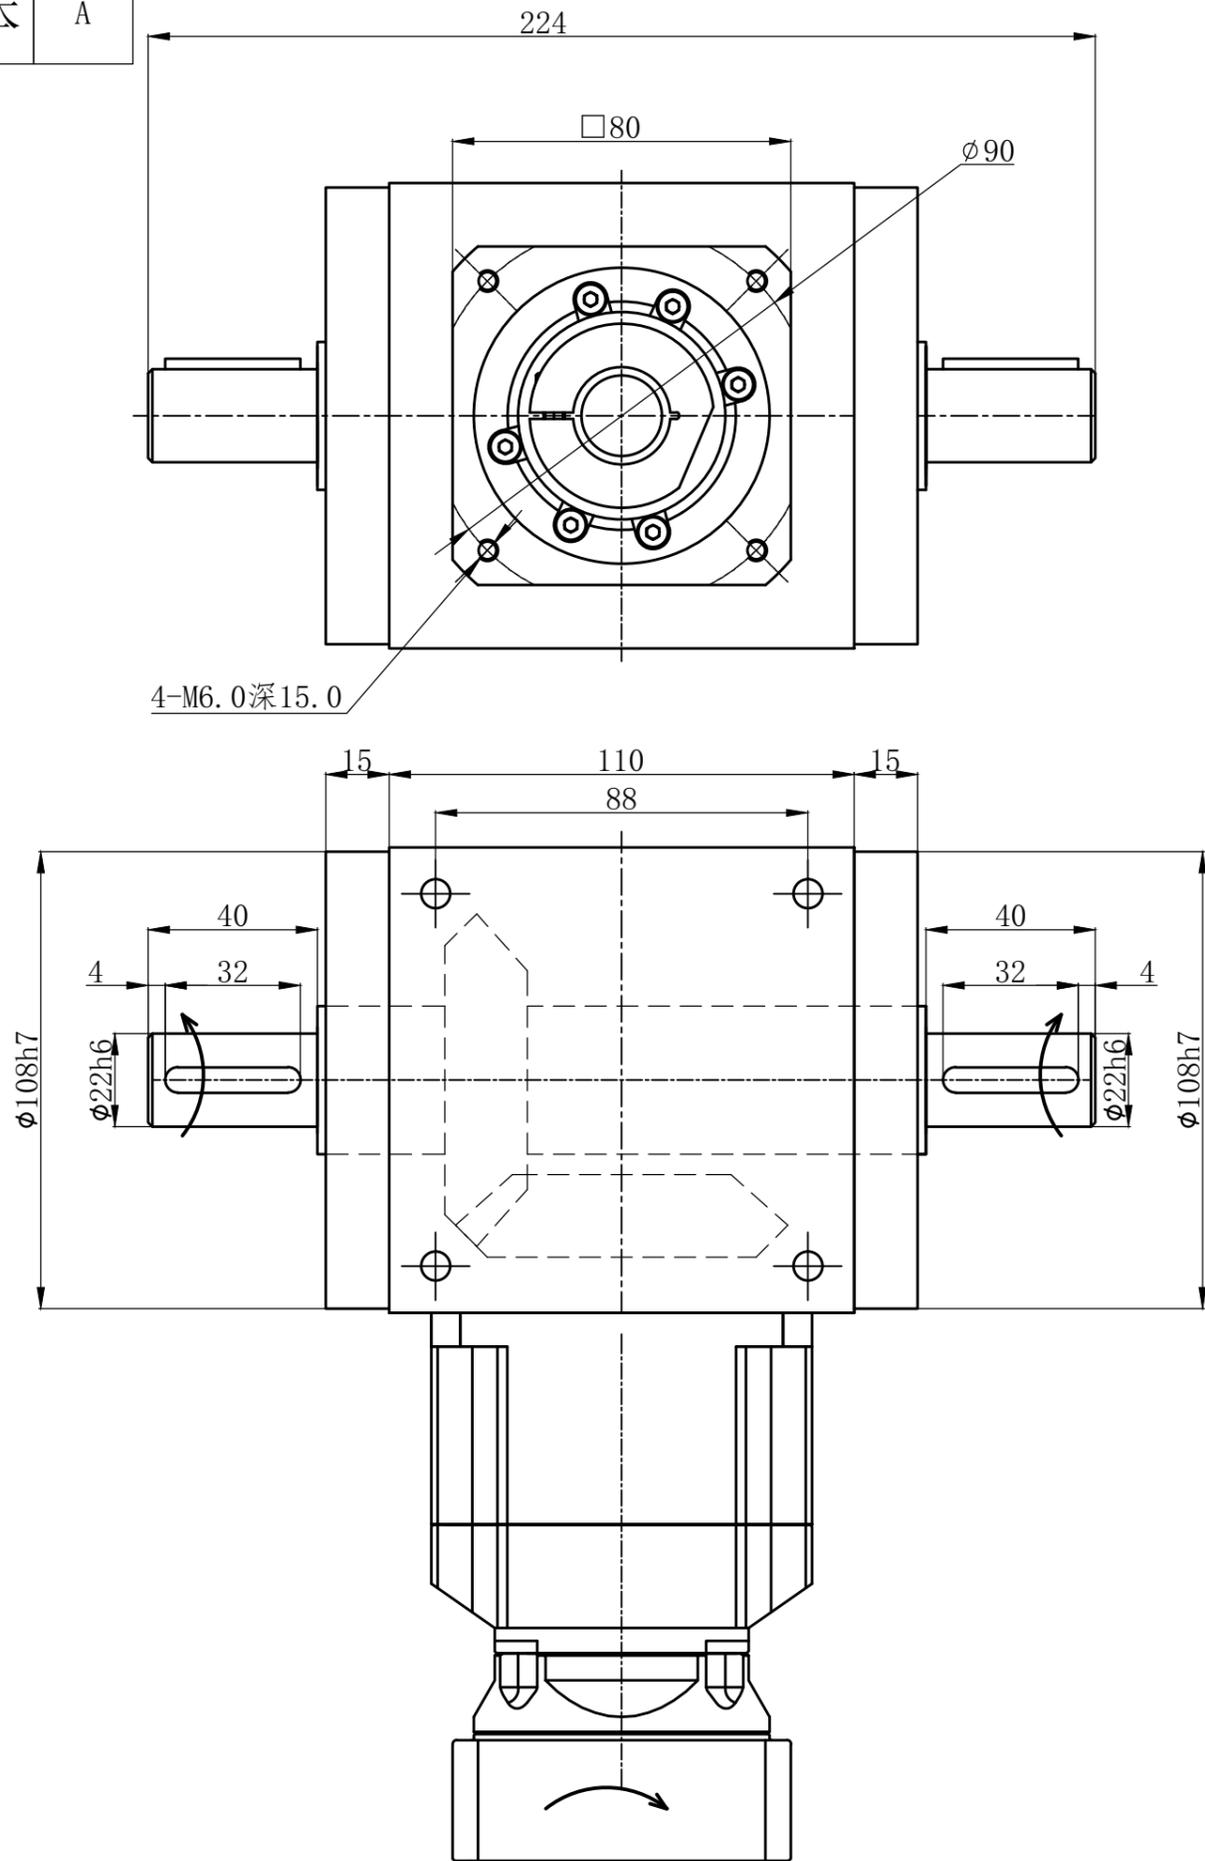

速比	12-100	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	150Nm	噪音值	$\leq 60\text{dB}$
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	$-10\sim+90^{\circ}\text{C}$
额定输入转速	3000rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4500rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	50Nm/arcmin	转动惯量 J1	2.8kg. cm ²
容许径向力	2700N	标准背隙 P2	$\leq 8\text{arcmin}$
容许轴向力	1300N	效率 η	$\geq 95\%$

				转向器			
标记处数	更改文件号	签字			尺寸图110		
设计	会签	图样标记		重量	比例	AT-110-FL安装图	
审核	标准化				1:1		
工艺	批准	共01页 第01页		视角	2024-10-15		