



版本

A

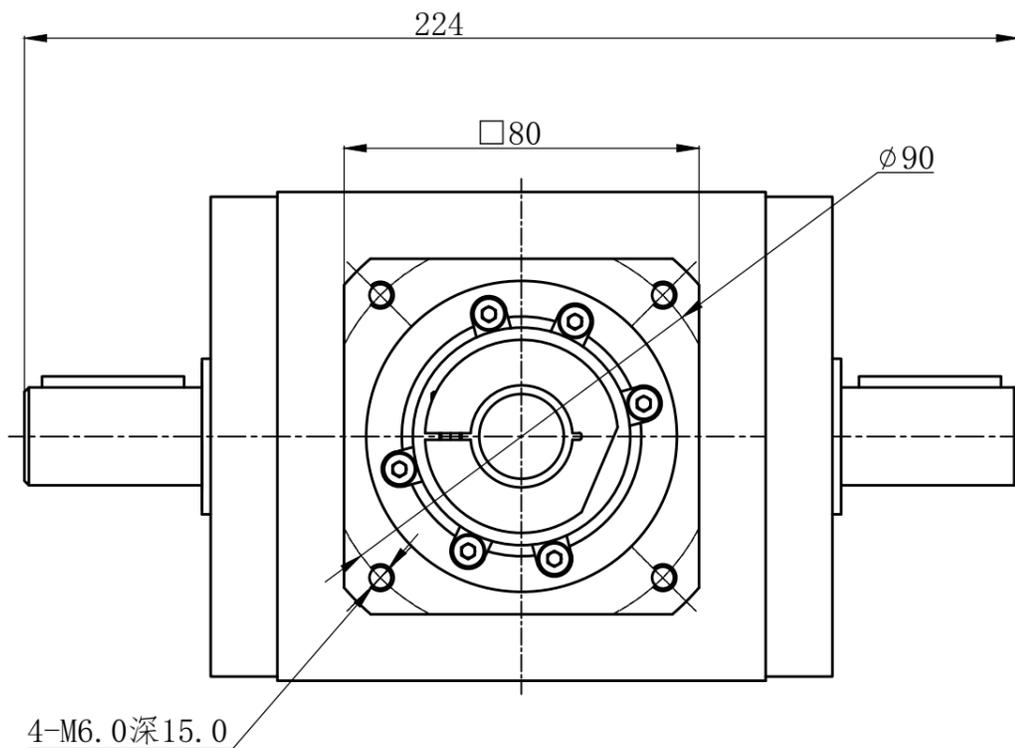


4-M6.0深15.0

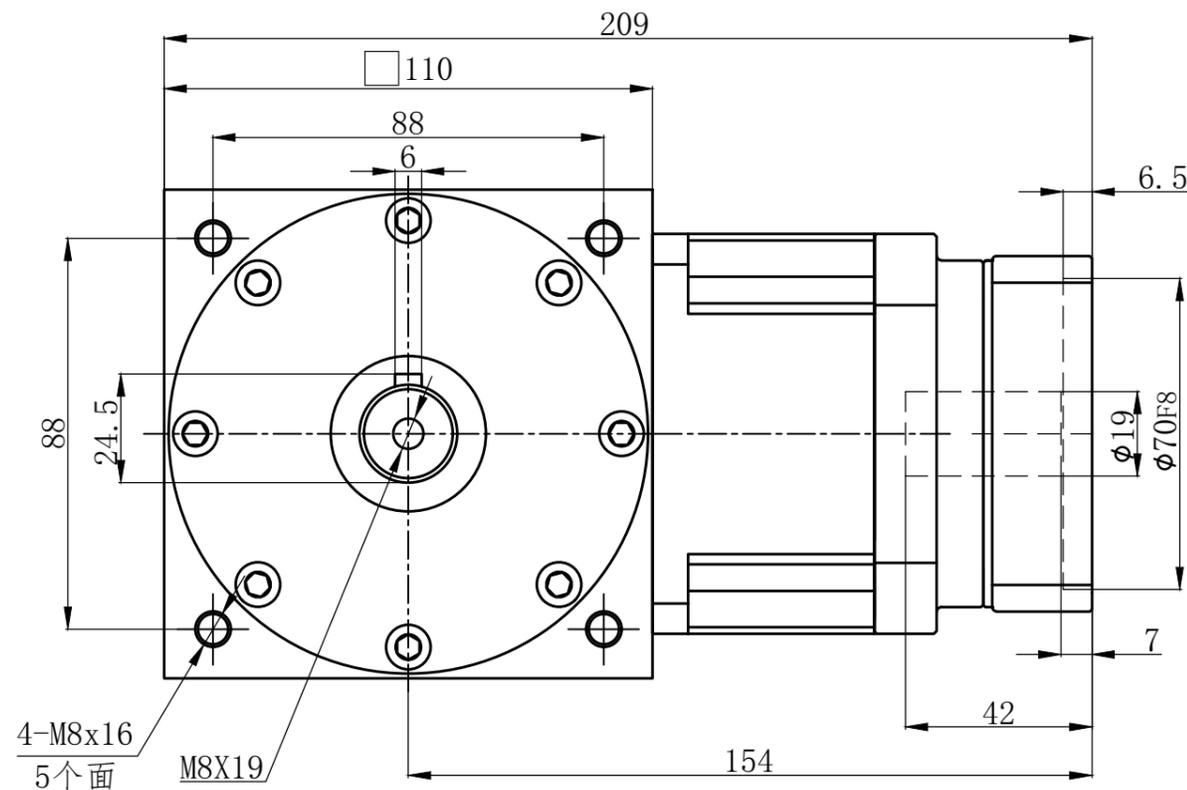

4-M8x16
5个面

M8X19

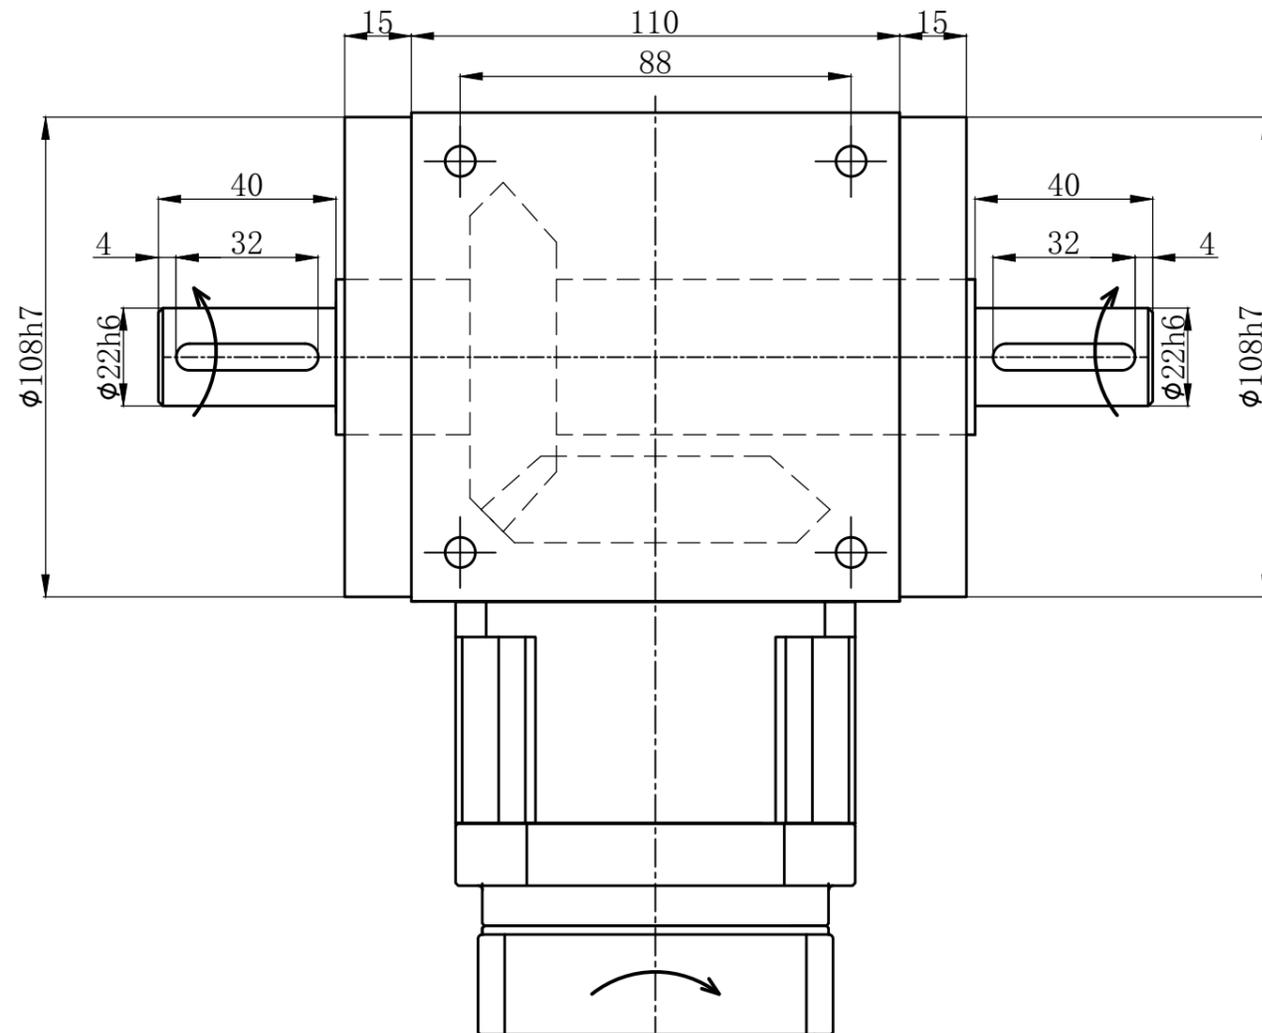

速比	3-10	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	150Nm	噪音值	≤65dB
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10~+90℃
额定输入转速	3000rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4500rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	50Nm/arcmin	转动惯量 J1	2.8kg. cm ²
容许径向力	2700N	标准背隙 P2	≤6arcmin
容许轴向力	1300N	效率 η	≥95%

				转向器				
标记处数	更改文件号	签字				尺寸图110		
设计	会签	图样标记	重量	比例	AT-110-FL安装图			
审核	标准化			1:1	2024-10-15			
工艺	批准	共01页 第01页	视角	☞				