


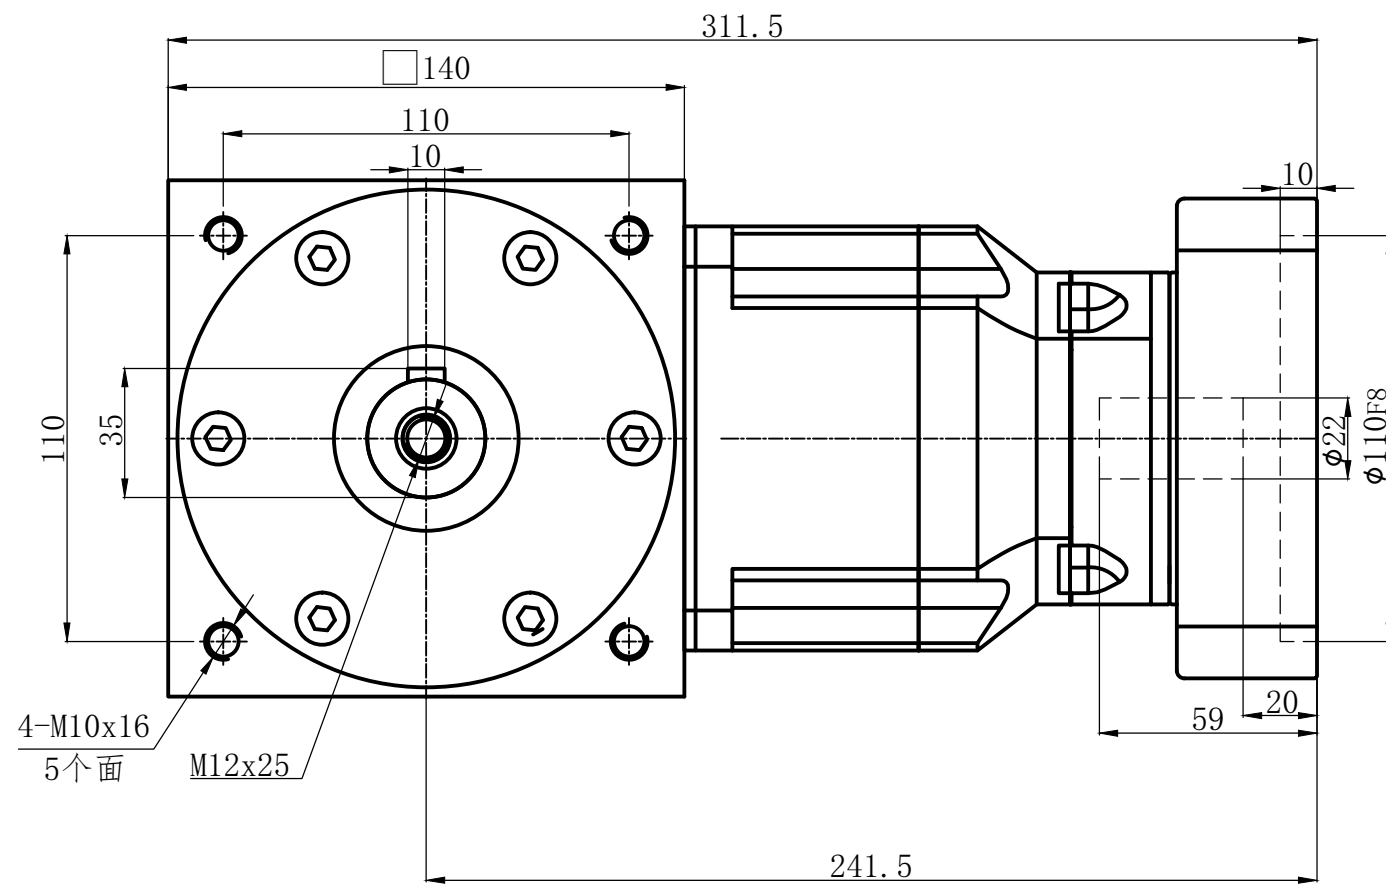

速比	12-100	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	360Nm	噪音值	≤62dB
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10~+90℃
额定输入转速	3000rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4500rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	70Nm/arcmin	转动惯量 J1	23.5kg. cm ²
容许径向力	4800N	标准背隙 P2	≤8arcmin
容许轴向力	2400N	效率 η	≥95%

				转向器							
标记处数	更改文件号		签字							尺寸图140	
设计			会签	图样标记				重量	比例	AT-140-FL	
审核			标准化					1:1			
工艺			批准	共01页 第01页				视角		2024-10-15	