


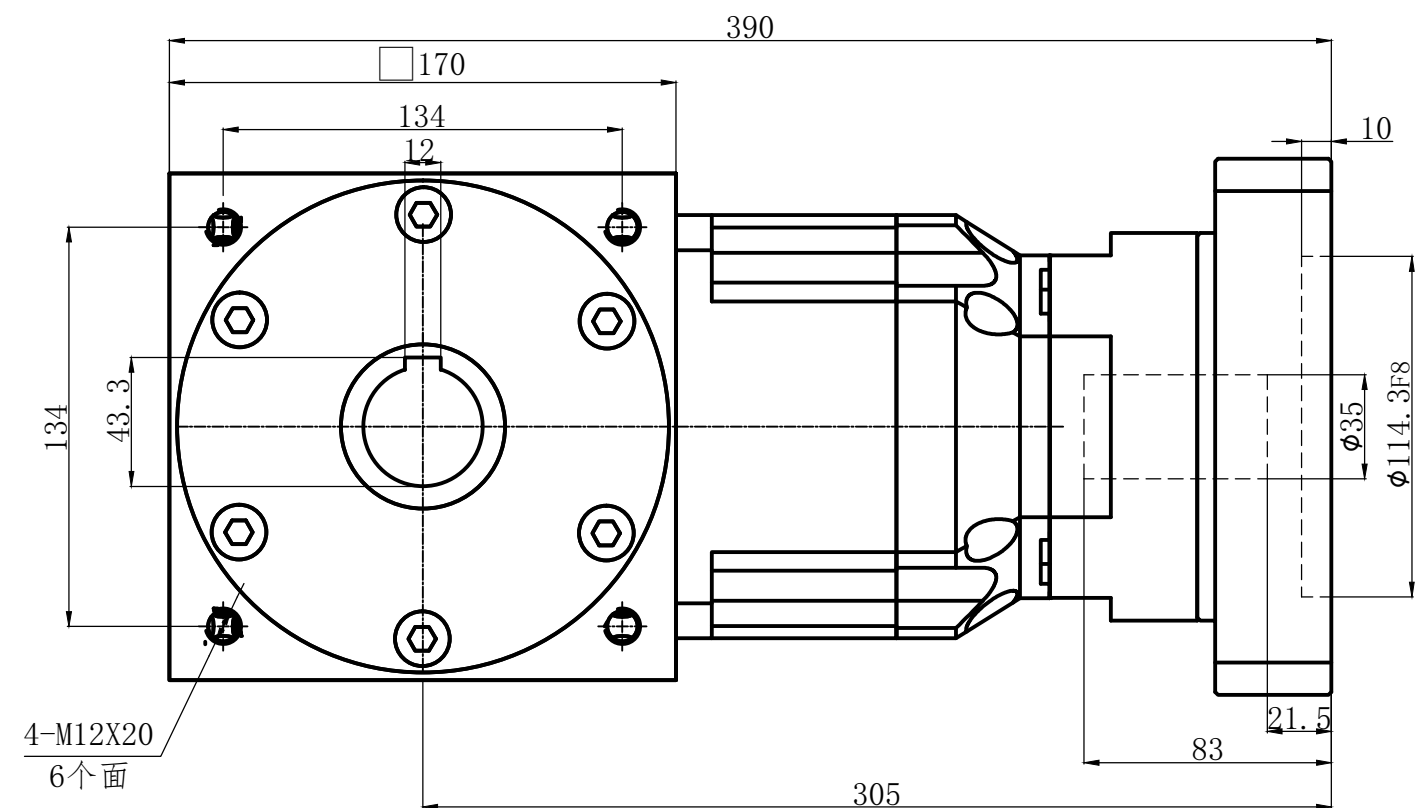

速比	12-100	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	585Nm	噪音值	≤70dB
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10~+90℃
额定输入转速	2500rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4000rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	95Nm/arcmin	转动惯量 J1	58.7kg. cm ²
容许径向力	6600N	标准背隙 P2	≤10arcmin
容许轴向力	3300N	效率 η	≥95%

				转向器					
标记	处数	更改文件号	签字					尺寸图170	
设计		会签		图样标记		重量	比例	AT-170-FH	
审核		标准化					1:1		
工艺		批准		共01页 第01页		视角		2024-10-15	