
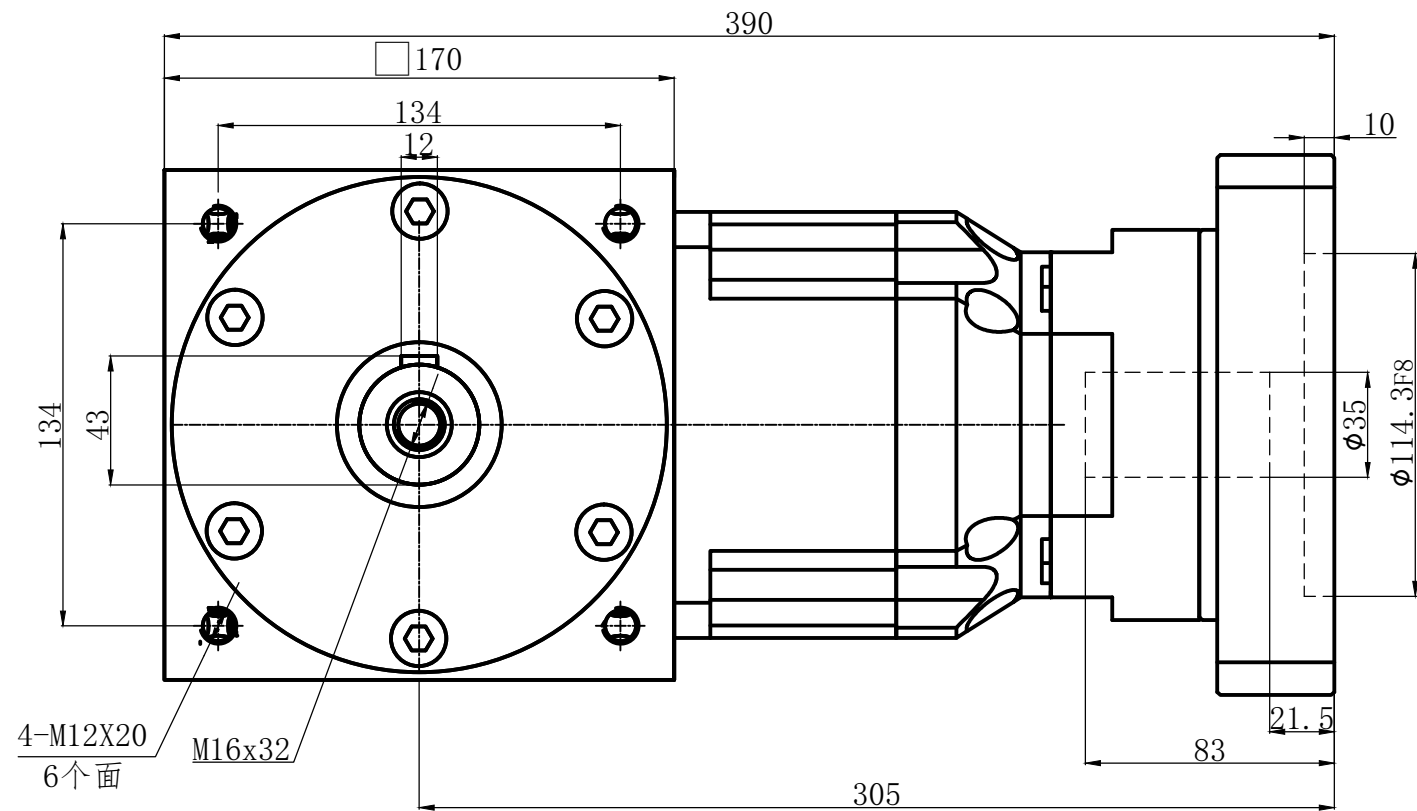


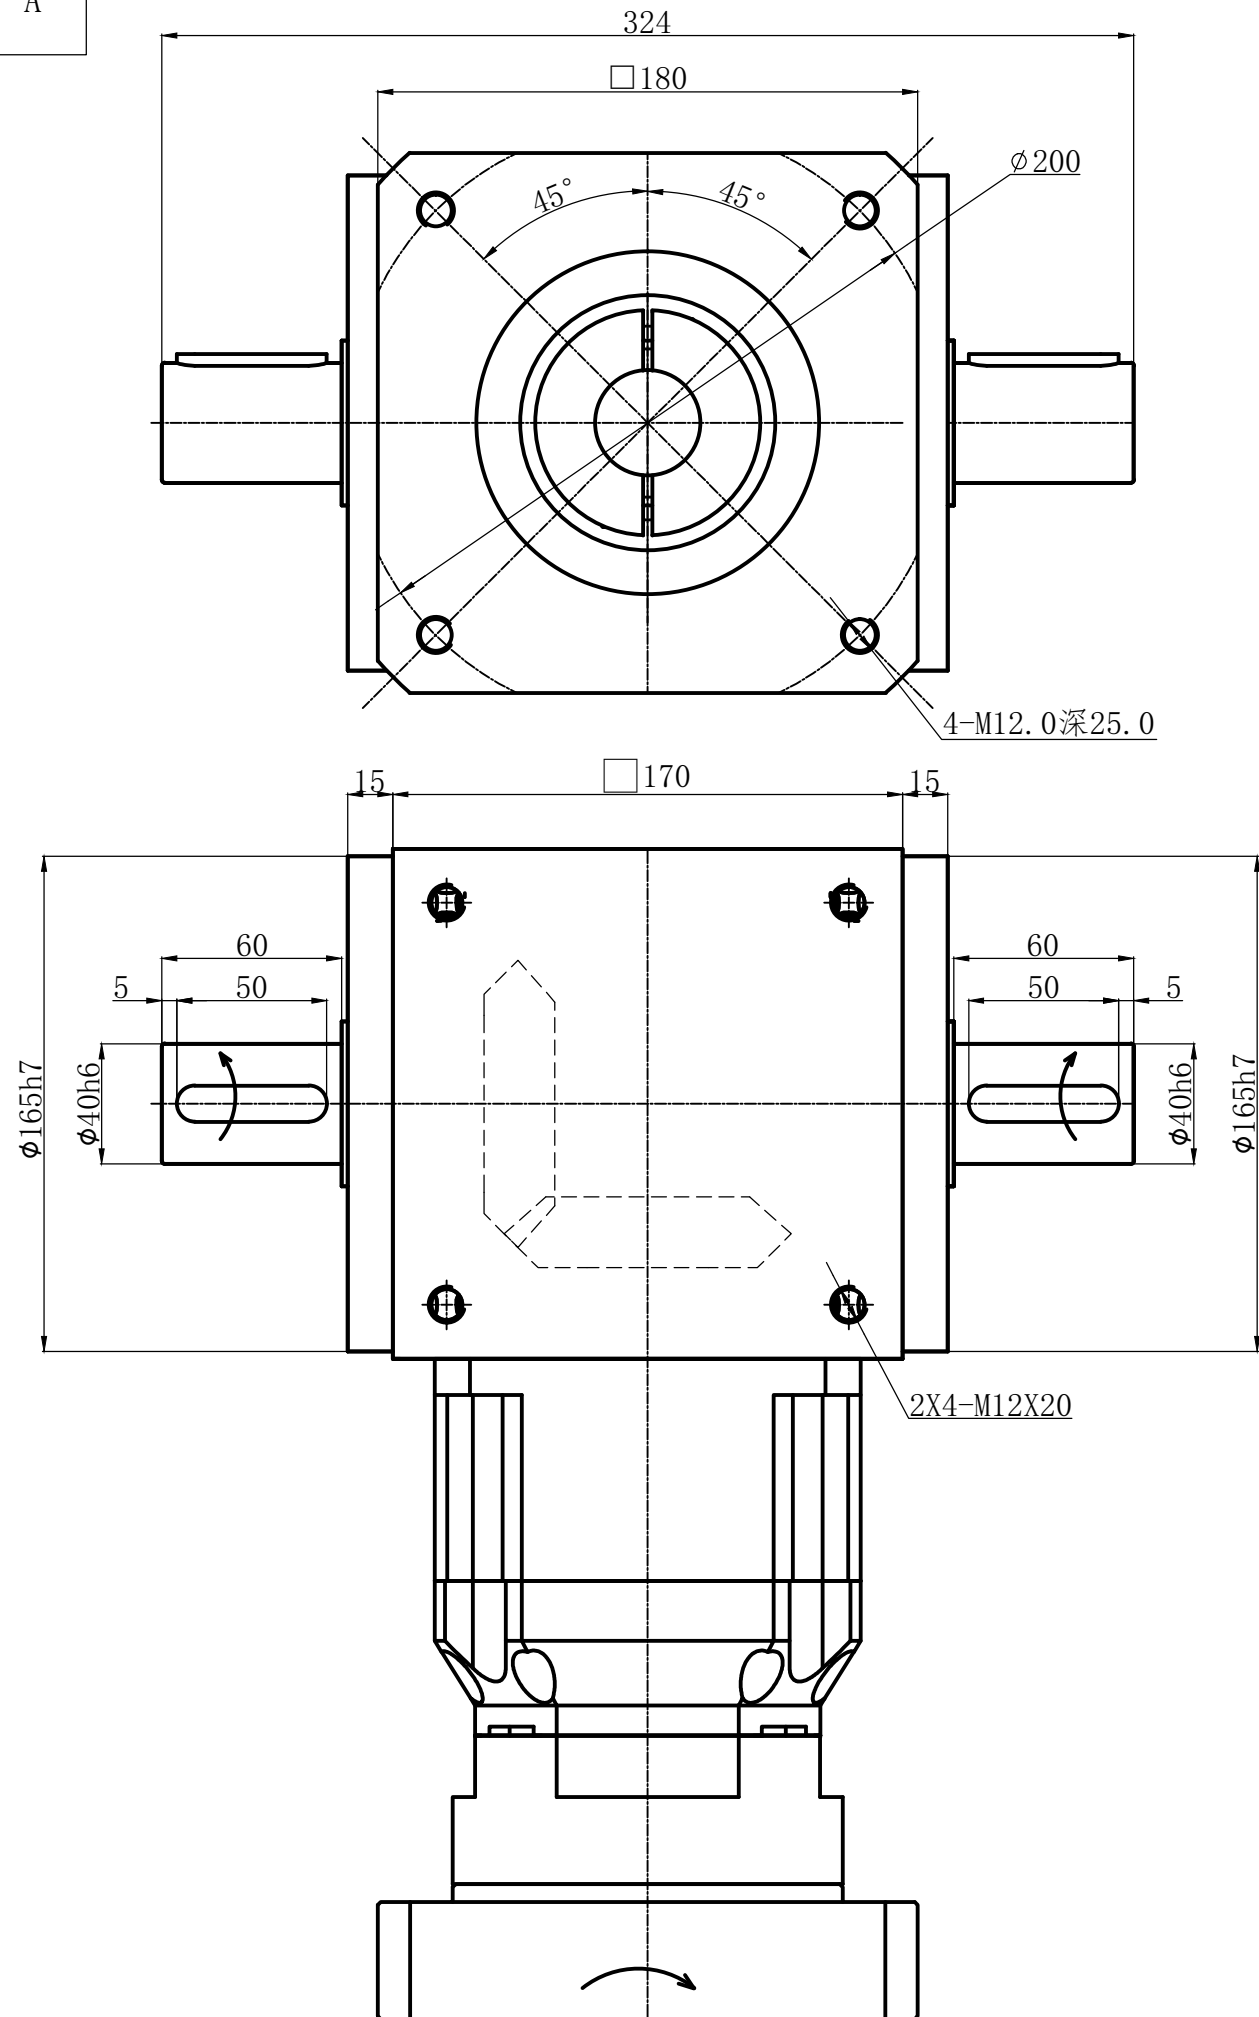

速比	12-100	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	585Nm	噪音值	$\leq 70\text{dB}$
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	$-10\sim+90^\circ\text{C}$
额定输入转速	2500rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4000rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	95Nm/arcmin	转动惯量 J1	58.7kg. cm ²
容许径向力	6600N	标准背隙 P2	$\leq 10\text{arcmin}$
容许轴向力	3300N	效率 η	$\geq 95\%$

				转向器									
标记	处数	更改文件号		签字								尺寸图170	
设计			会签			图样标记		重量		比例		AT-170-FL	
审核			标准化							1:1		2024-10-15	
工艺			批准			共01页 第01页		视角					