
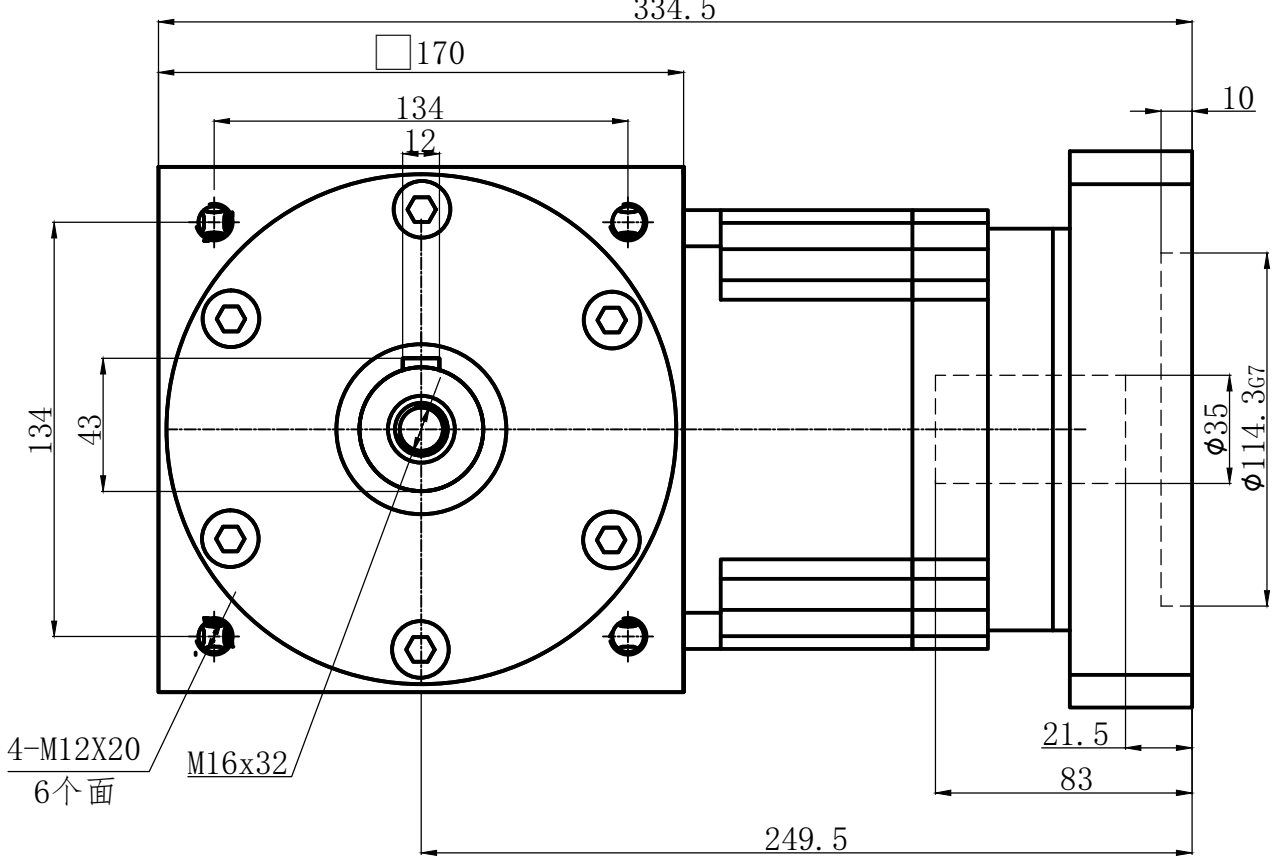


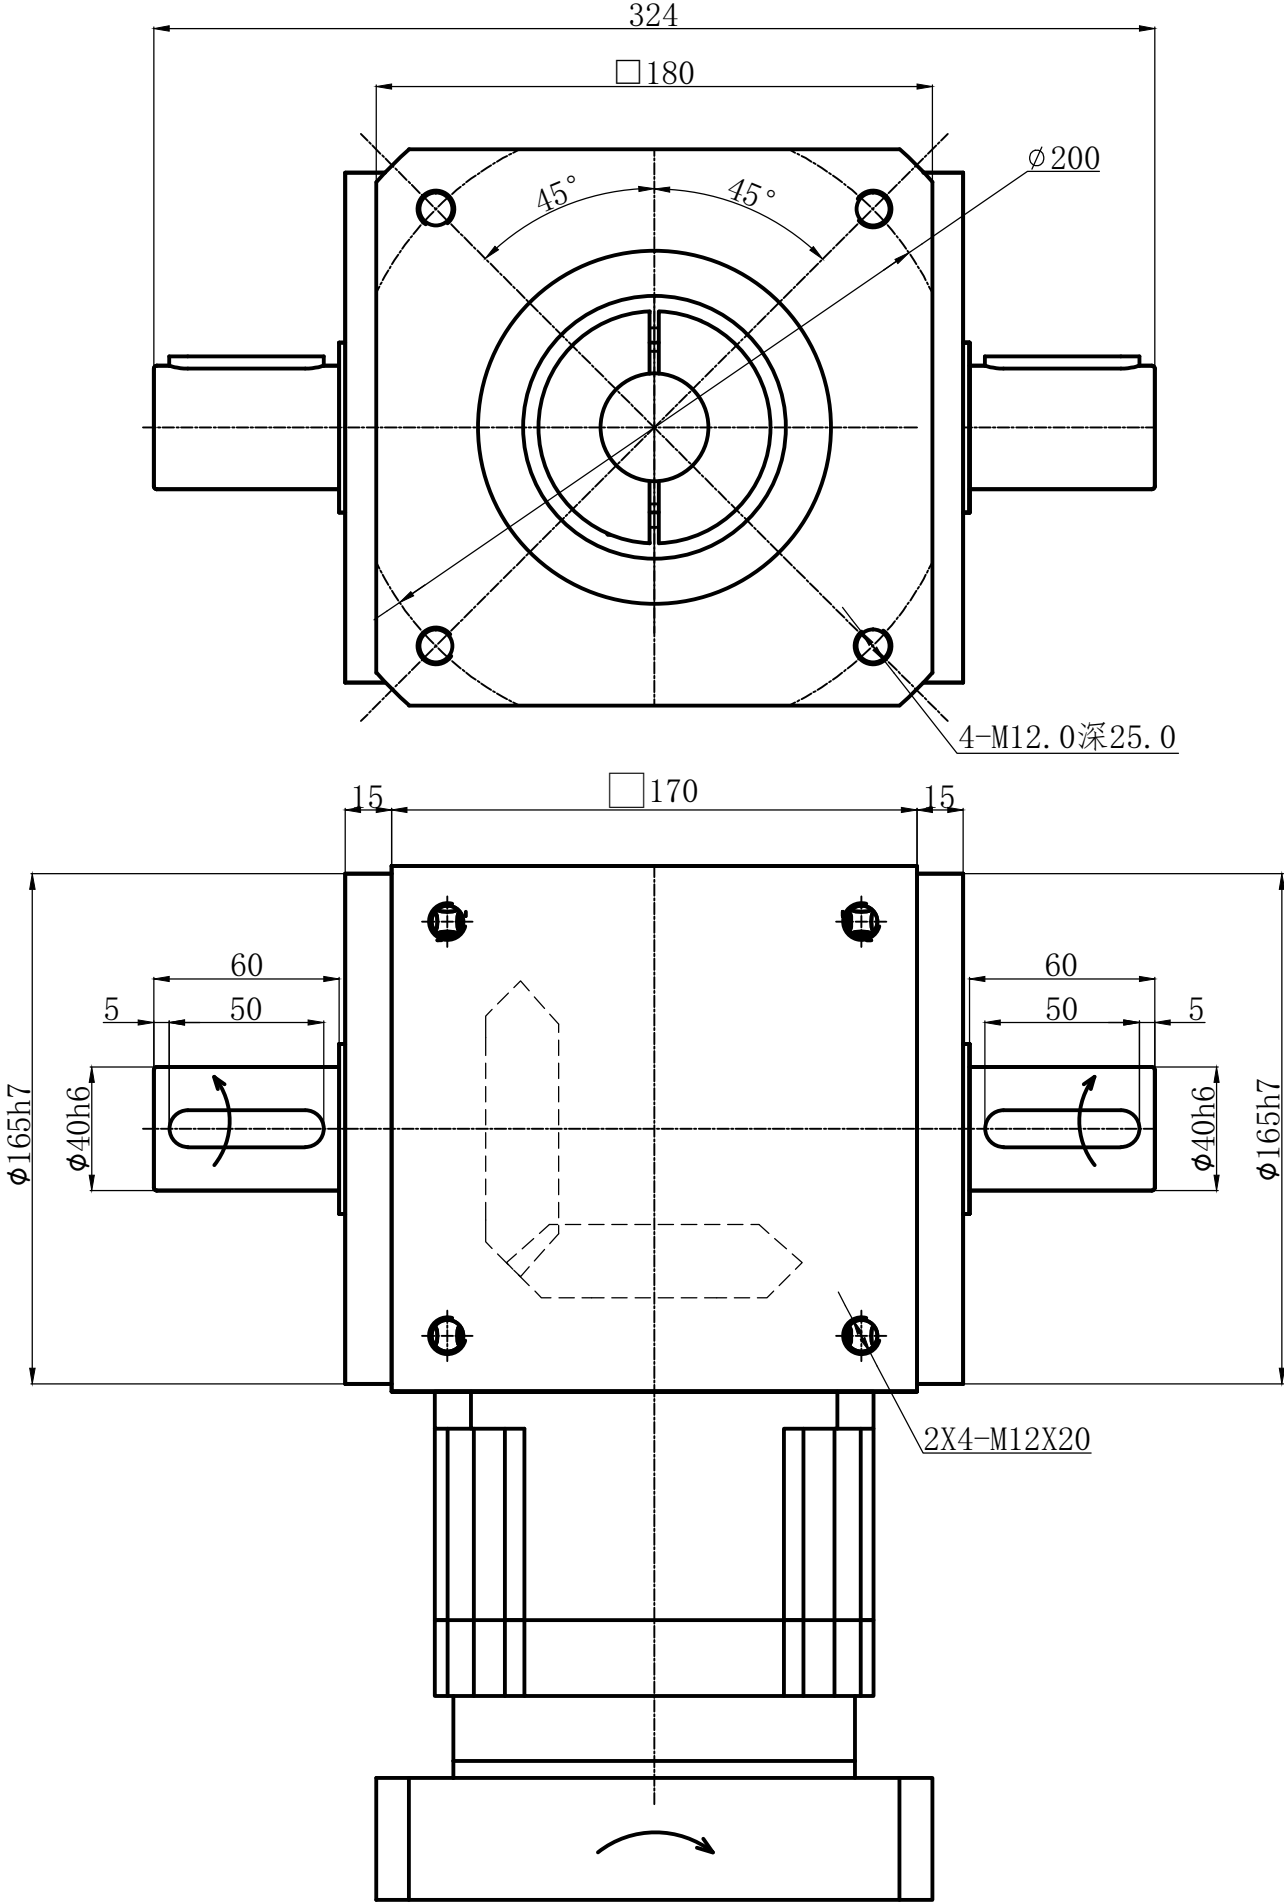

速比	3-10	使用寿命	20000hr
额定输出扭矩	585Nm	噪音值	≤70dB
急停扭矩	2.5倍额定输出扭矩	使用温度	-10~+90℃
额定输入转速	2500rpm	防护等级	IP65
最大输入转速	4000rpm	润滑	合成润滑油脂
扭转刚性	95Nm/arcmin	转动惯量 J1	58.7kg. cm ²
容许径向力	6600N	标准背隙 P2	≤8arcmin
容许轴向力	3300N	效率 η	≥95%

				转向器			尺寸图170
标记处数	更改文件号		签字				AT-170-FL
设计		会签		图样标记	重量	比例	2024-10-15
审核		标准化				1:1	
工艺		批准		共01页 第01页	视角		