



版本	A
----	---

输出端
(OUTPUT)

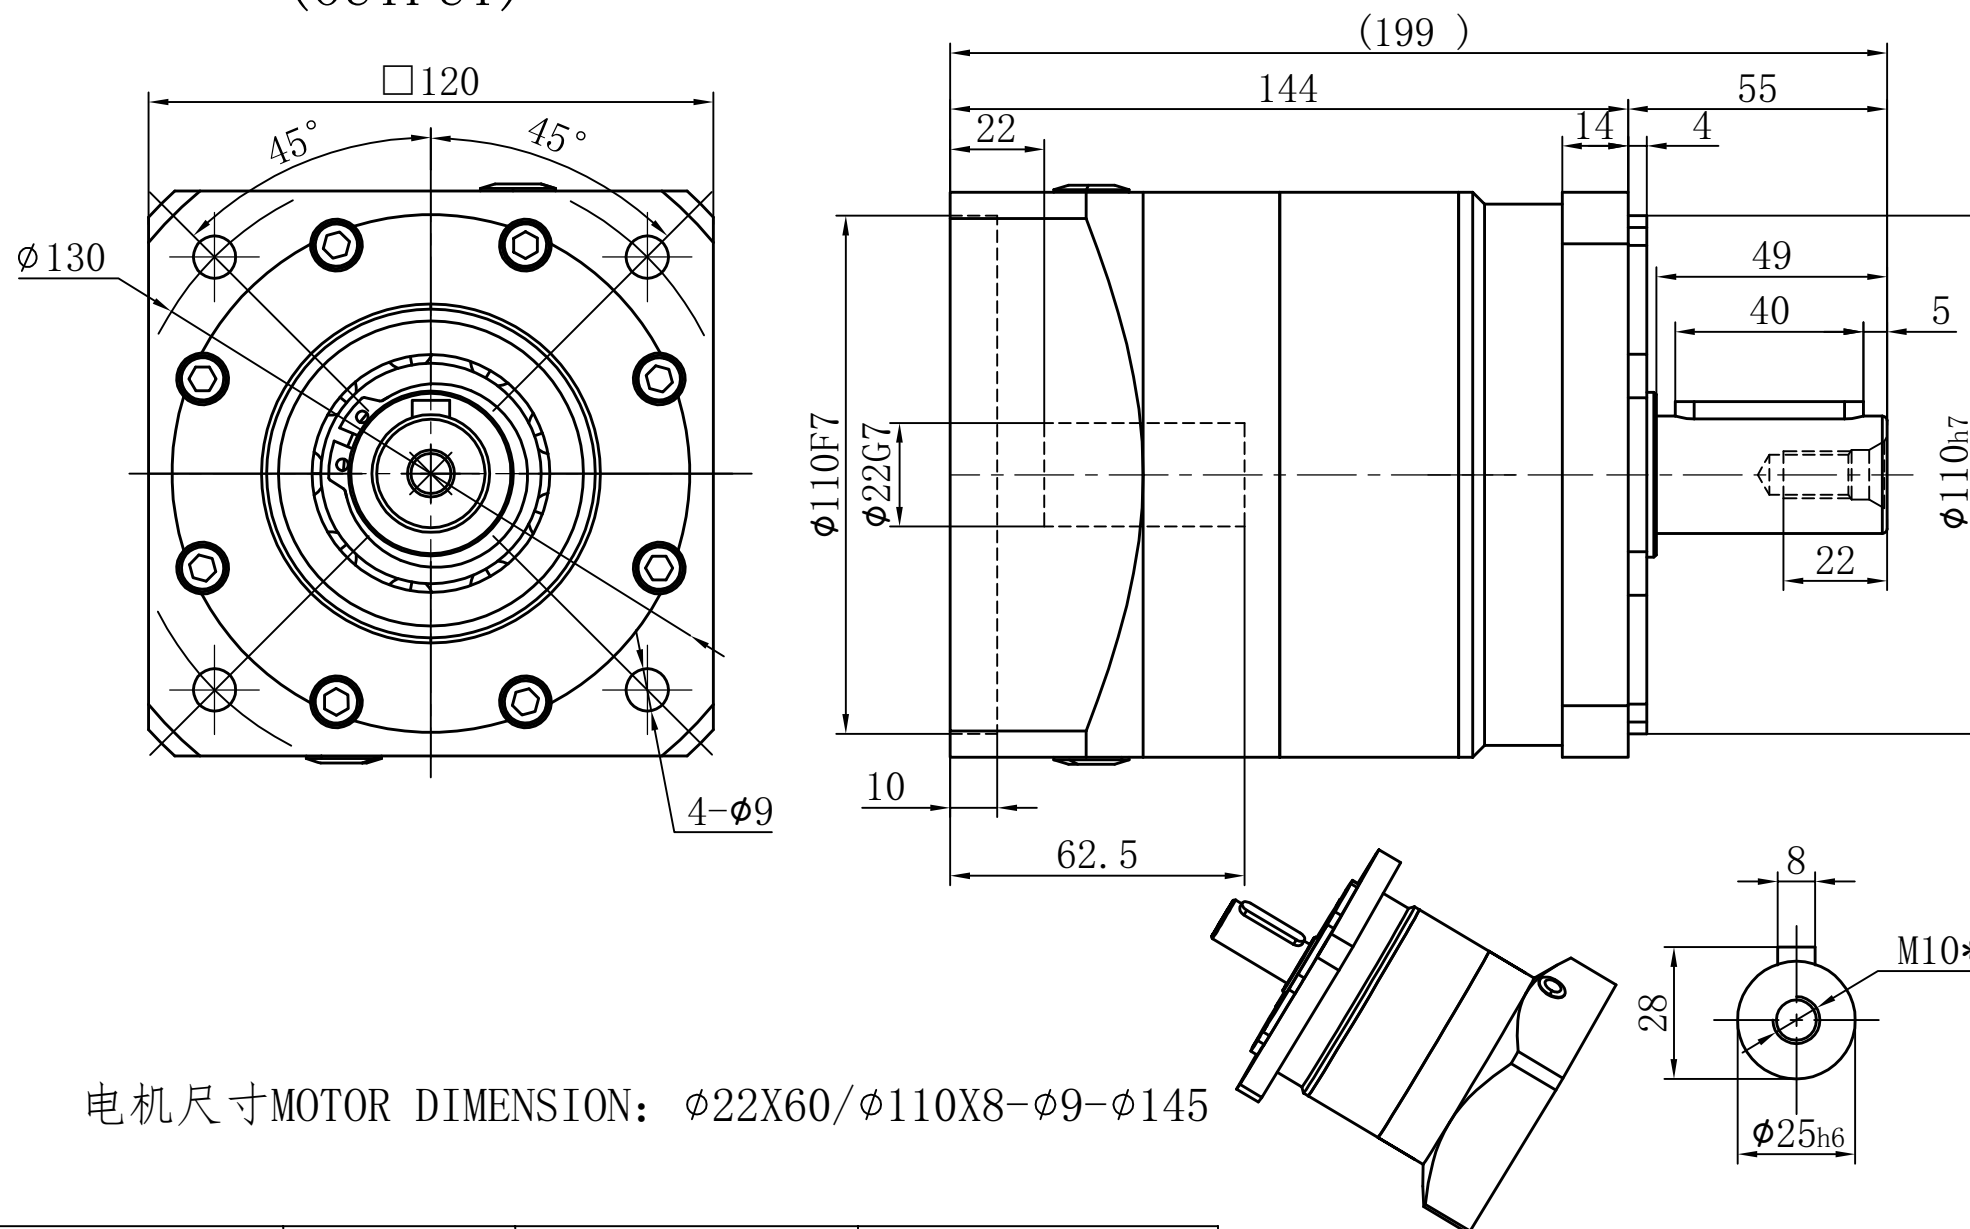

输入端
(INPUT)

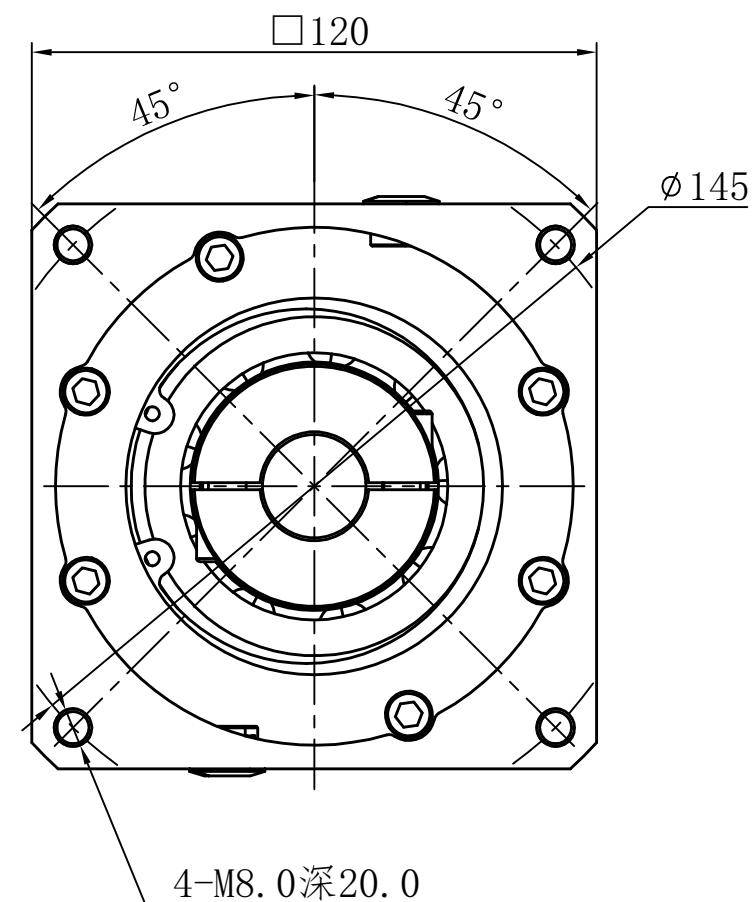

电机尺寸MOTOR DIMENSION: $\phi 22 \times 60 / \phi 110 \times 8 - \phi 9 - \phi 145$

速比 Ratio	(<u> A </u>):1	使用寿命 Service life	20000hr
额定输出扭矩 Rated output torque	(<u> B </u>)Nm	噪音值 Noise	≤58dB
转动惯量 Moment of inertia	(<u> C </u>)Kg.cm ²	效率 Efficiency	≥95%
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	使用温度 Operating temperature	-10~+90℃
最大输入转速 Maximum input speed	6000rpm	防护等级 Protection level	合成润滑油脂 Synthrtic grease
容许径向力 Maximum radial force	2230N	润滑 Lubricating	IP65
容许轴向力 Maximum axial force	1550N	背隙 Precision	P1≤10 P2≤12

	10	93	1. 11
	7	158	1. 13
	5	235	1. 15
	4	222	1. 22
	3	148	1. 65
选择速比	(A)	(B)	(C)

				外观图						PF-120尺寸图	
标记	处数	更改文件号	签字								
设计		会签		图样标记		重量	比例		PF-120-L1		
审核		标准化						1:1			
工艺		批准		共01 页 第 00 页		视角		2021-03-03			