

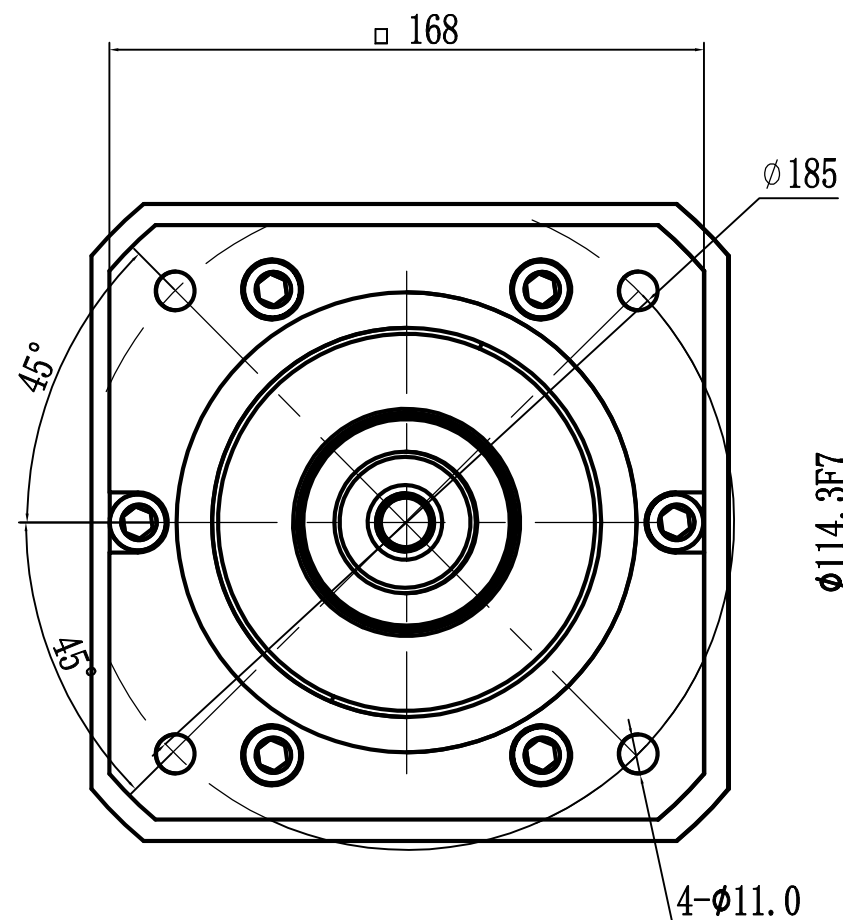
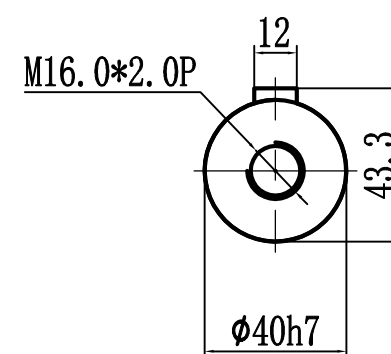


版本	A
----	---

输出端
(OUTPUT)

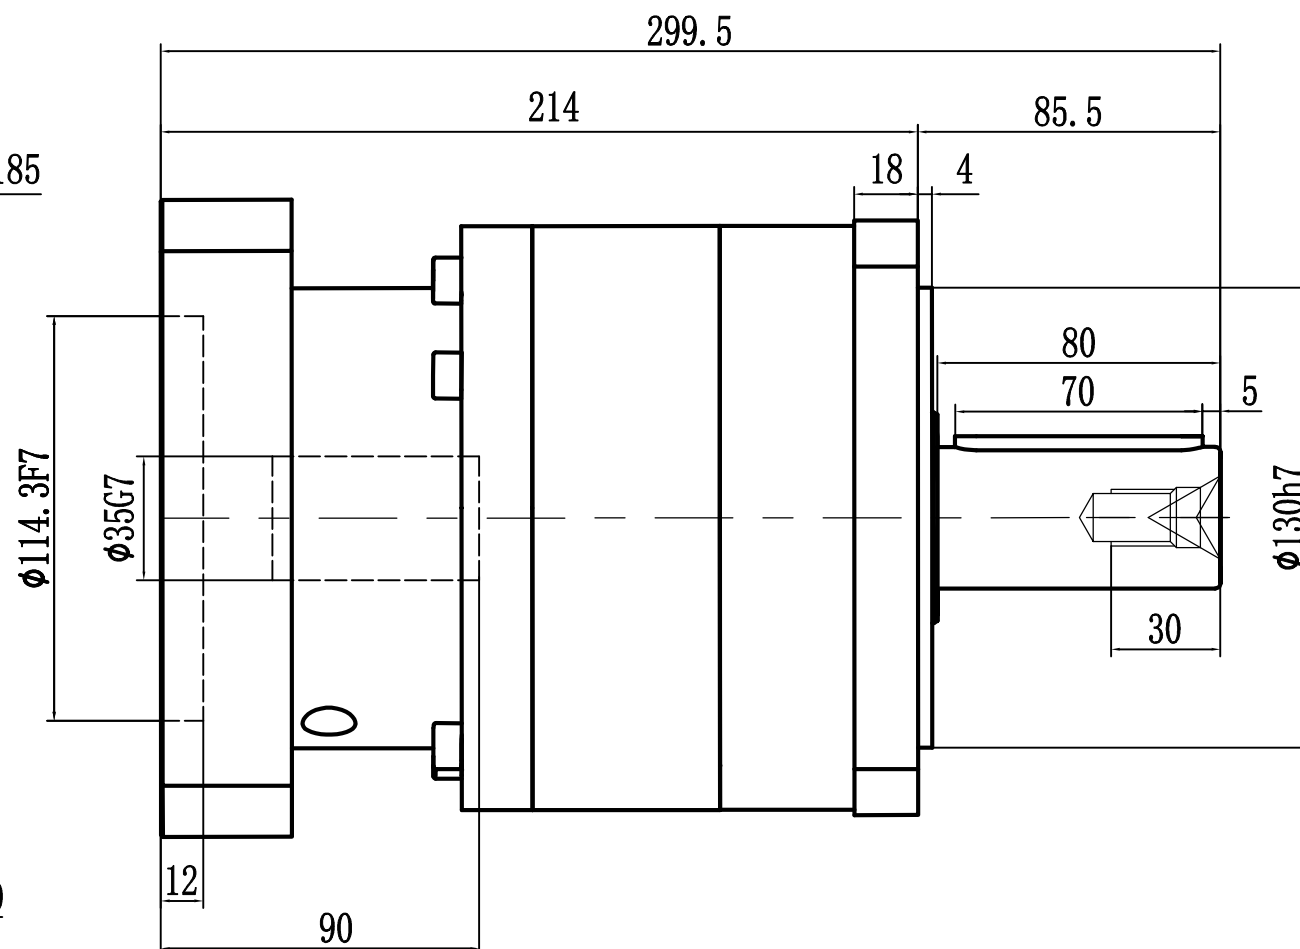

输入端
(INPUT)

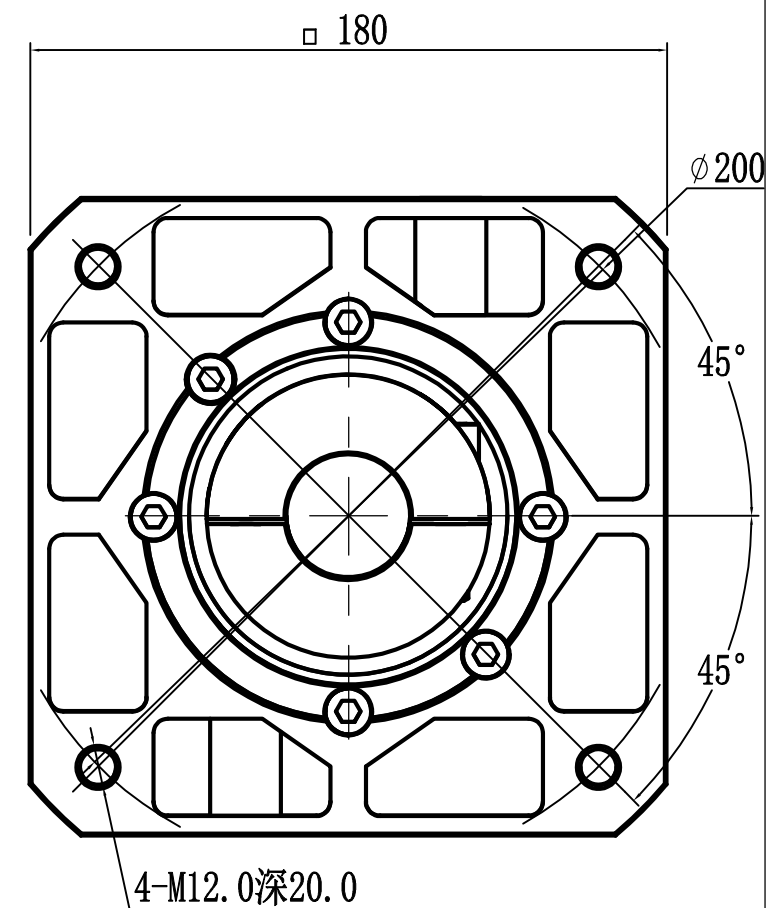

速比 Ratio	(<u> A </u>):1	使用寿命 Service life	20000hr
额定输出扭矩 Rated output torque	(<u> B </u>)Nm	噪音值 Noise	≤62dB
转动惯量 Moment of inertia	(<u> C </u>)Kg.cm ²	效率 Efficiency	≥95%
额定输入转速 Rated input speed	2000rpm	使用温度 Operating temperature	-10~+90℃
最大输入转速 Maximum input speed	3500rpm	防护等级 Protection level	IP65
容许径向力 Maximum radial force	3200N	润滑 Lubricating	合成润滑油脂 Synthrtic grease lubrication
容许轴向力 Maximum axial force	3000N	背隙 Precision	P1≤10 P2≤12

	10	245	4.25
	7	270	4.84
	5	420	4.93
	4	605	5.15
	3	310	4.13
选择速比	(A)	(B)	(C)

				外观图				PF-160尺寸图	
标记处数		更改文件号		签字					
设计		会签		图样标记		重量		比例	
审核		标准化						1:1	
工艺		批准		共01页 第0页		视角			
								2022-05-19	