
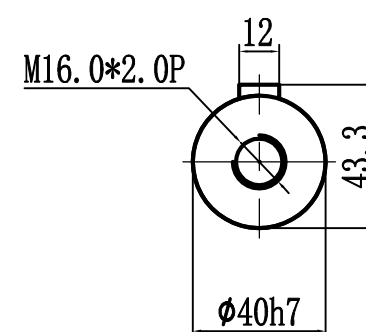


版本	A
----	---

A

输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

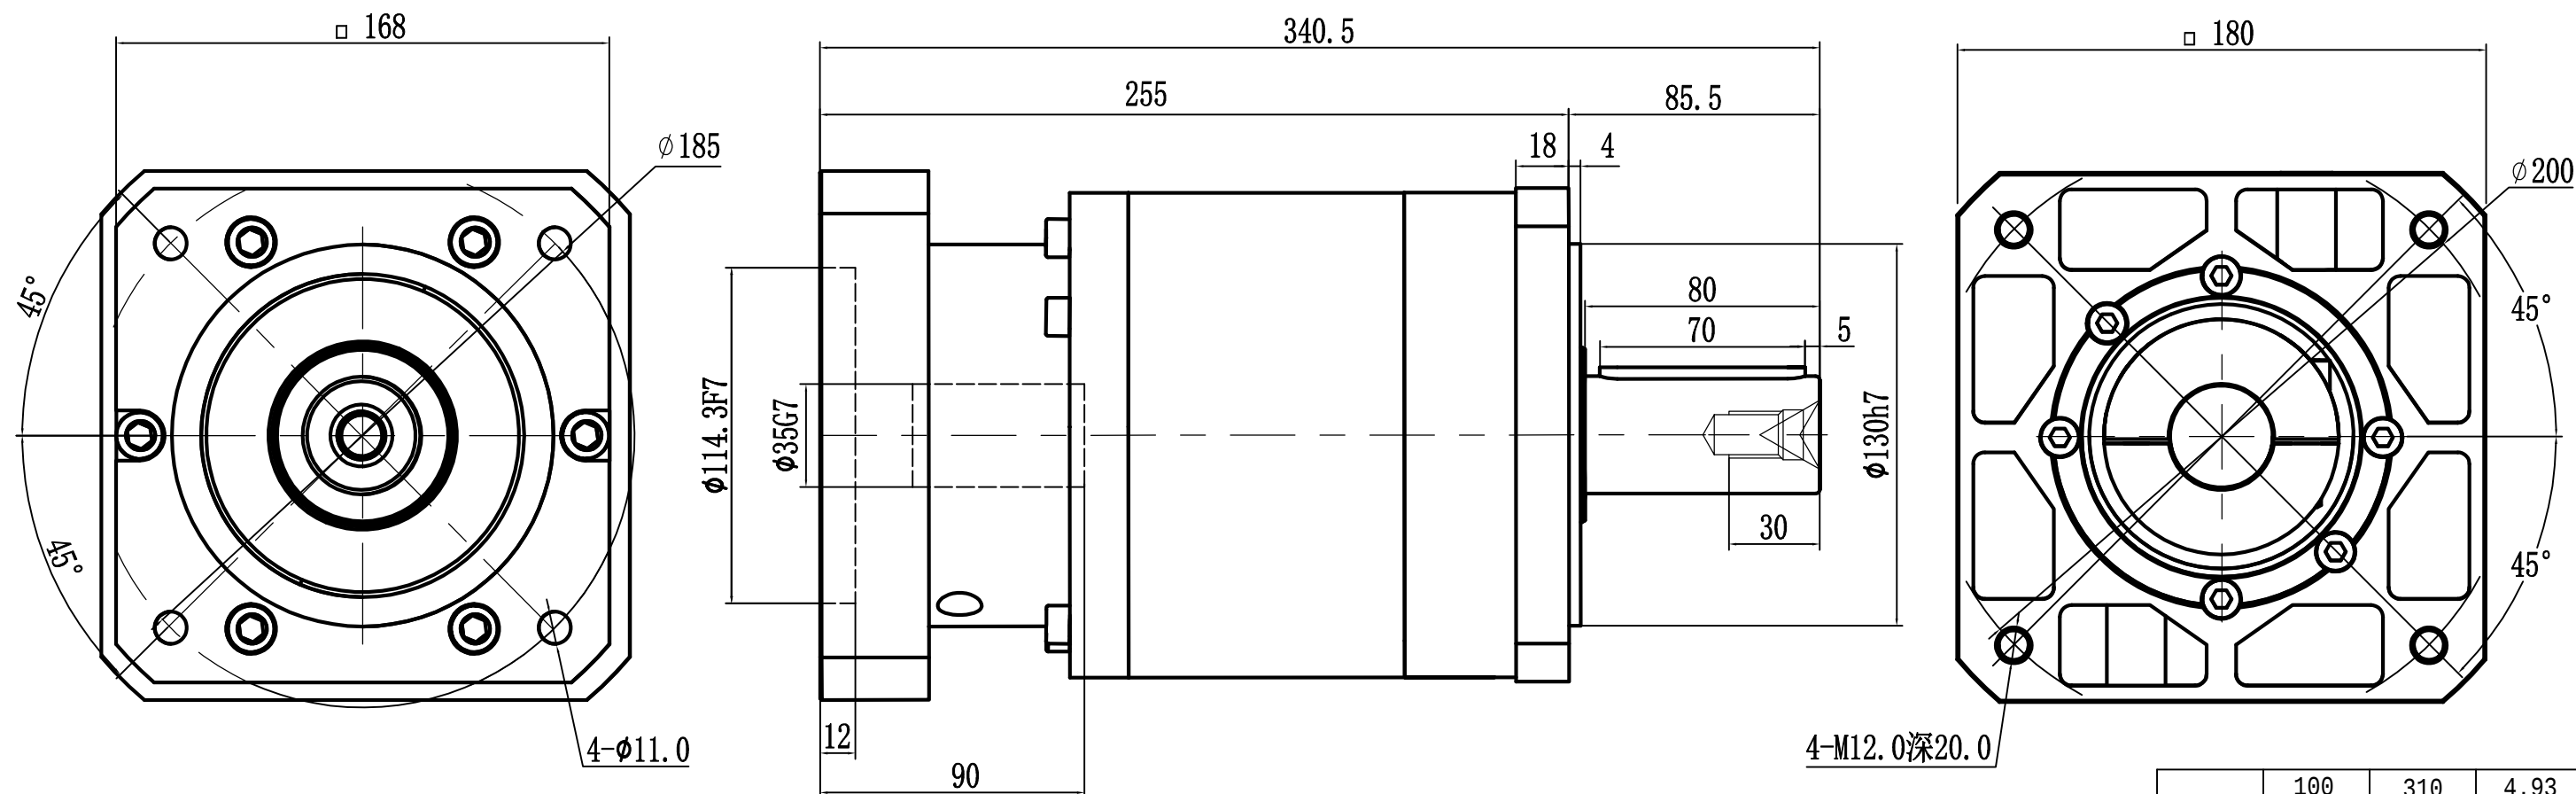

	100	310	4.93
	70	310	4.93
	50	310	4.93
	40	460	4.93
	35	460	4.93
	30	680	6.3
	25	460	4.93
	20	680	6.3
	16	680	6.3
	15	680	6.3
	12	680	6.3
选择速比	(A)	(B)	(C)

速比 Ratio	(<u> A </u>):1	使用寿命 Service life	20000hr
额定输出扭矩 Rated output torque	(<u> B </u>)Nm	噪音值 Noise	≤62dB
转动惯量 Moment of inertia	(<u> C </u>)Kg.cm ²	效率 Efficiency	≥95%
额定输入转速 Rated input speed	2000rpm	使用温度 Operating temperature	-10~+90℃
最大输入转速 Maximum input speed	3500rpm	防护等级 Protection level	IP65
容许径向力 Maximum radial force	3200N	润滑 Lubricating	合成润滑油脂 Synthrtic grease lubrication
容许轴向力 Maximum axial force	3000N	背隙 Precision	P1≤10 P2≤12

				外观图													
标记	处数	更改文件号								签字		PF-160尺寸图					
设计			会签		图样标记			重量	比例		PF-160-L2						
审核			标准化						1:1								
工艺			批准		共01 页 第 01 页			视角			2022-05-19						