


版本	A
----	---

输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

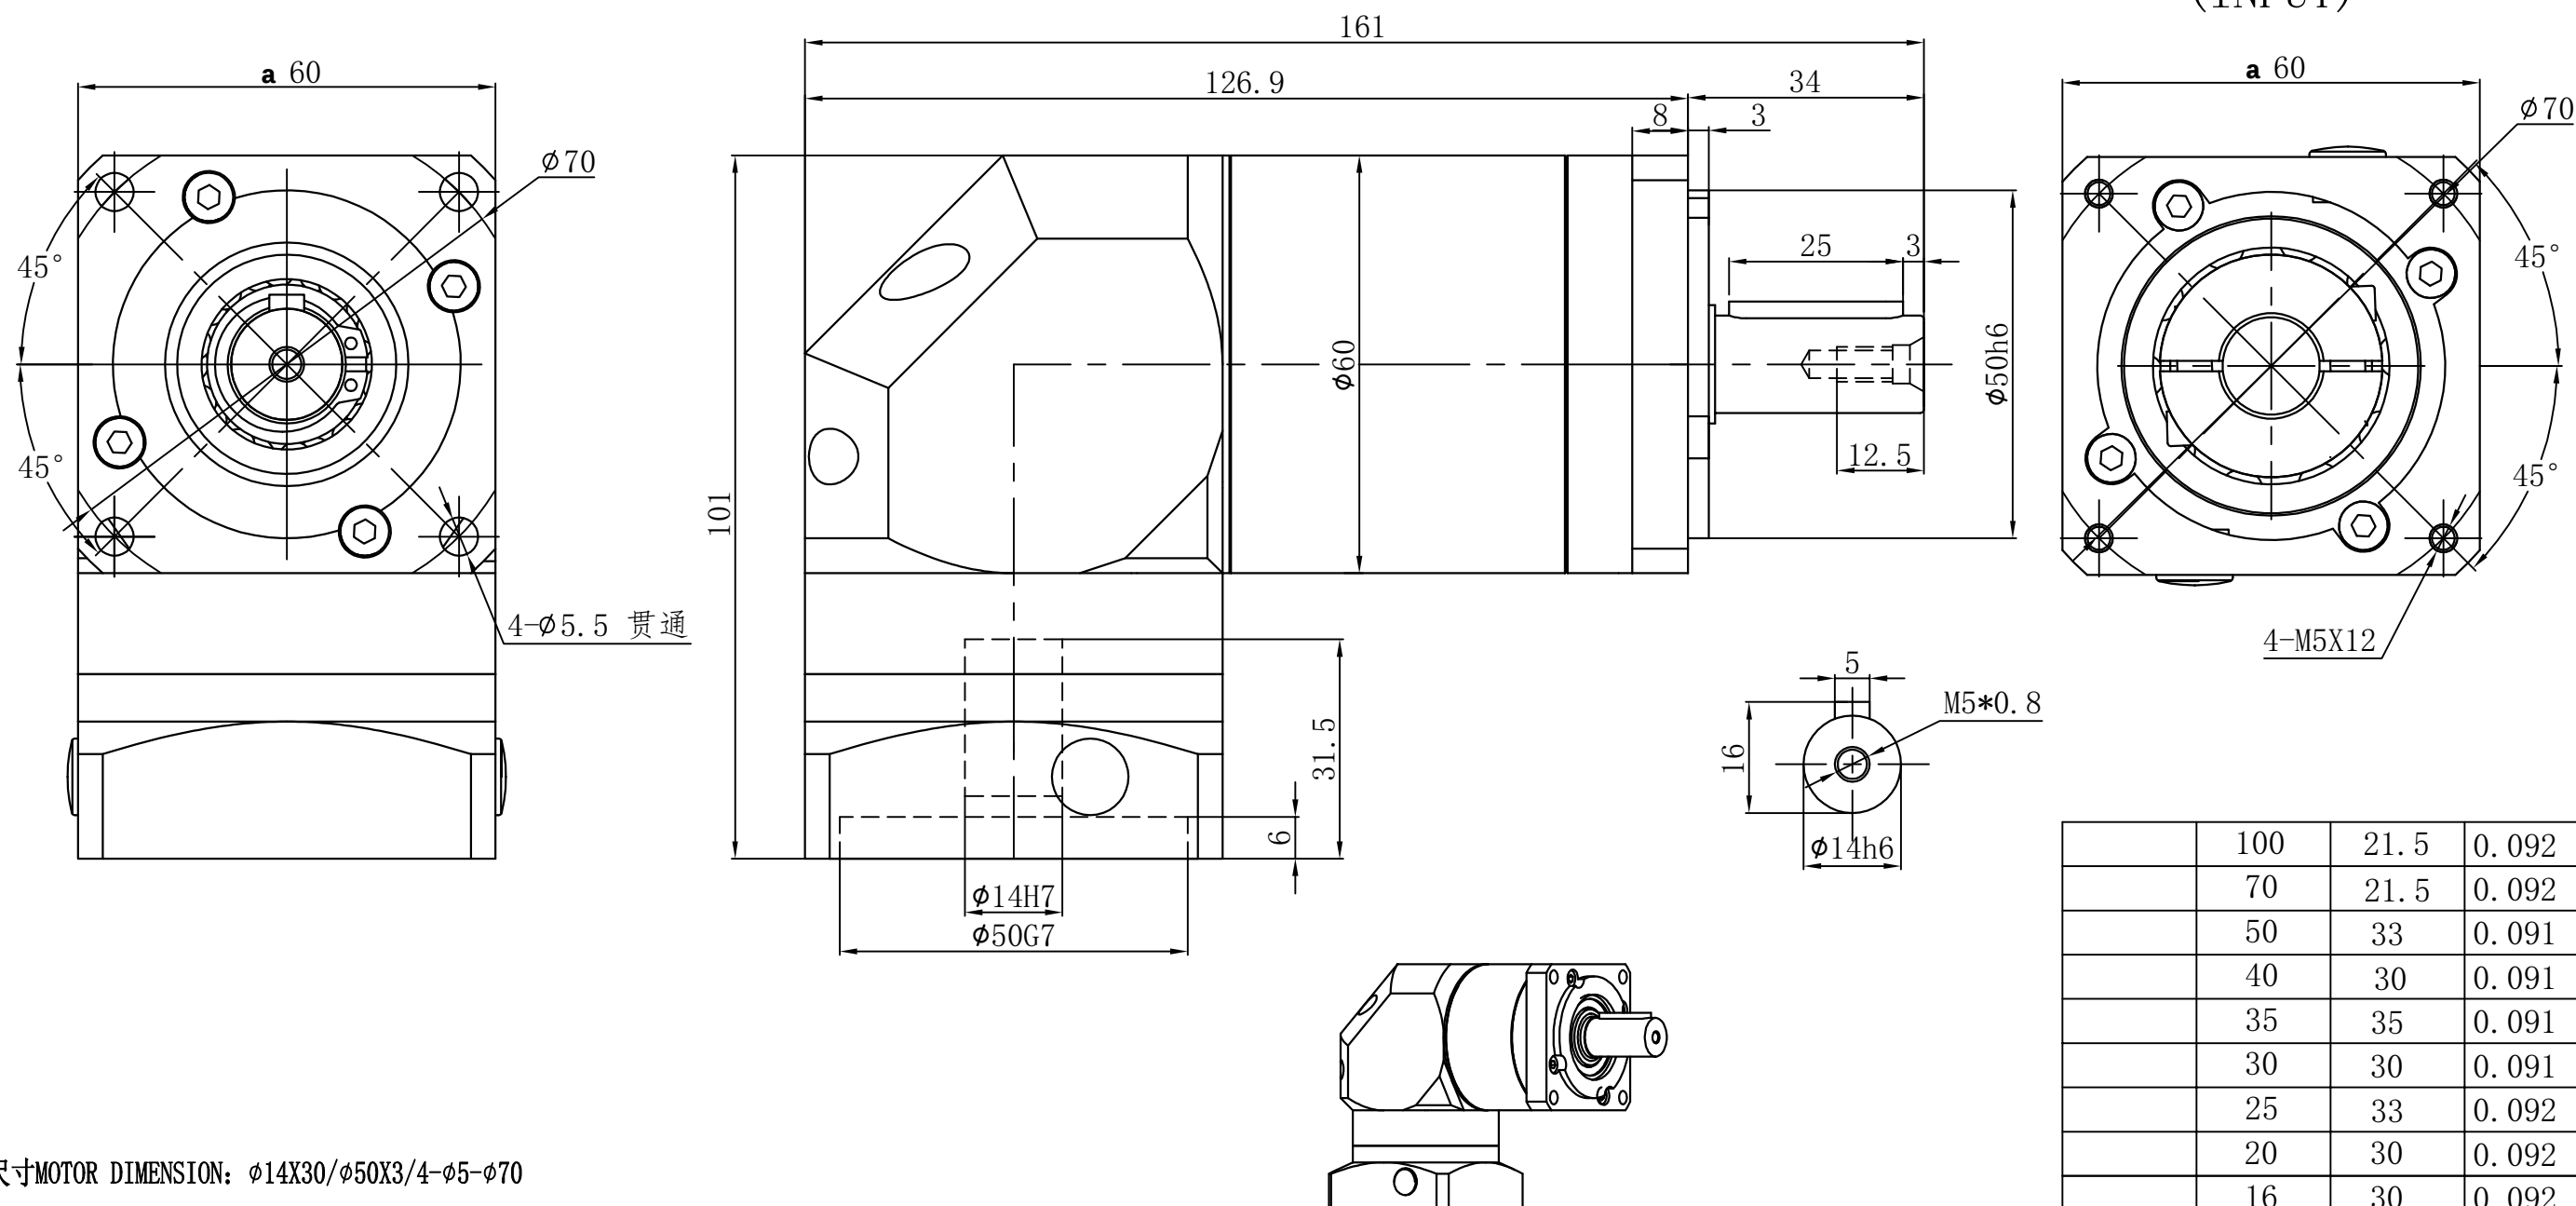

电机尺寸MOTOR DIMENSION: $\phi 14 \times 30 / \phi 50 \times 3 / 4 - \phi 5 - \phi 70$

速比 Ratio	(<u> A </u>):1	使用寿命 Service life	20000hr
额定输出扭矩 Rated output torque	(<u> B </u>)Nm	噪音值 Noise	≤62dB
转动惯量 Moment of inertia	(<u> C </u>)Kg.cm ²	效率 Efficiency	≥95%
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	使用温度 Operating temperature	-10~+90℃
最大输入转速 Maximum input speed	6000rpm	防护等级 Protection level	IP65
容许径向力 Maximum radial force	889N	润滑 Lubricating	合成润滑油脂 Synthrtic grease lubrication
容许轴向力 Maximum axial force	850N	背隙 Precision	P1≤10 P2≤12

	100	21.5	0.092
	70	21.5	0.092
	50	33	0.091
	40	30	0.091
	35	35	0.091
	30	30	0.091
	25	33	0.092
	20	30	0.092
	16	30	0.092
	15	26	0.092
	12	30	0.094
选择速比	(A)	(B)	(C)

				外观图						ZPF-060尺寸图	
标记	处数	更改文件号	签字								
设计		会签		图样标记			重量	比例			
审核		标准化						1:1	ZPF-060-L2		
工艺		批准		共01页 第 0页			视角		2022-06-03		