


版本 A


输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

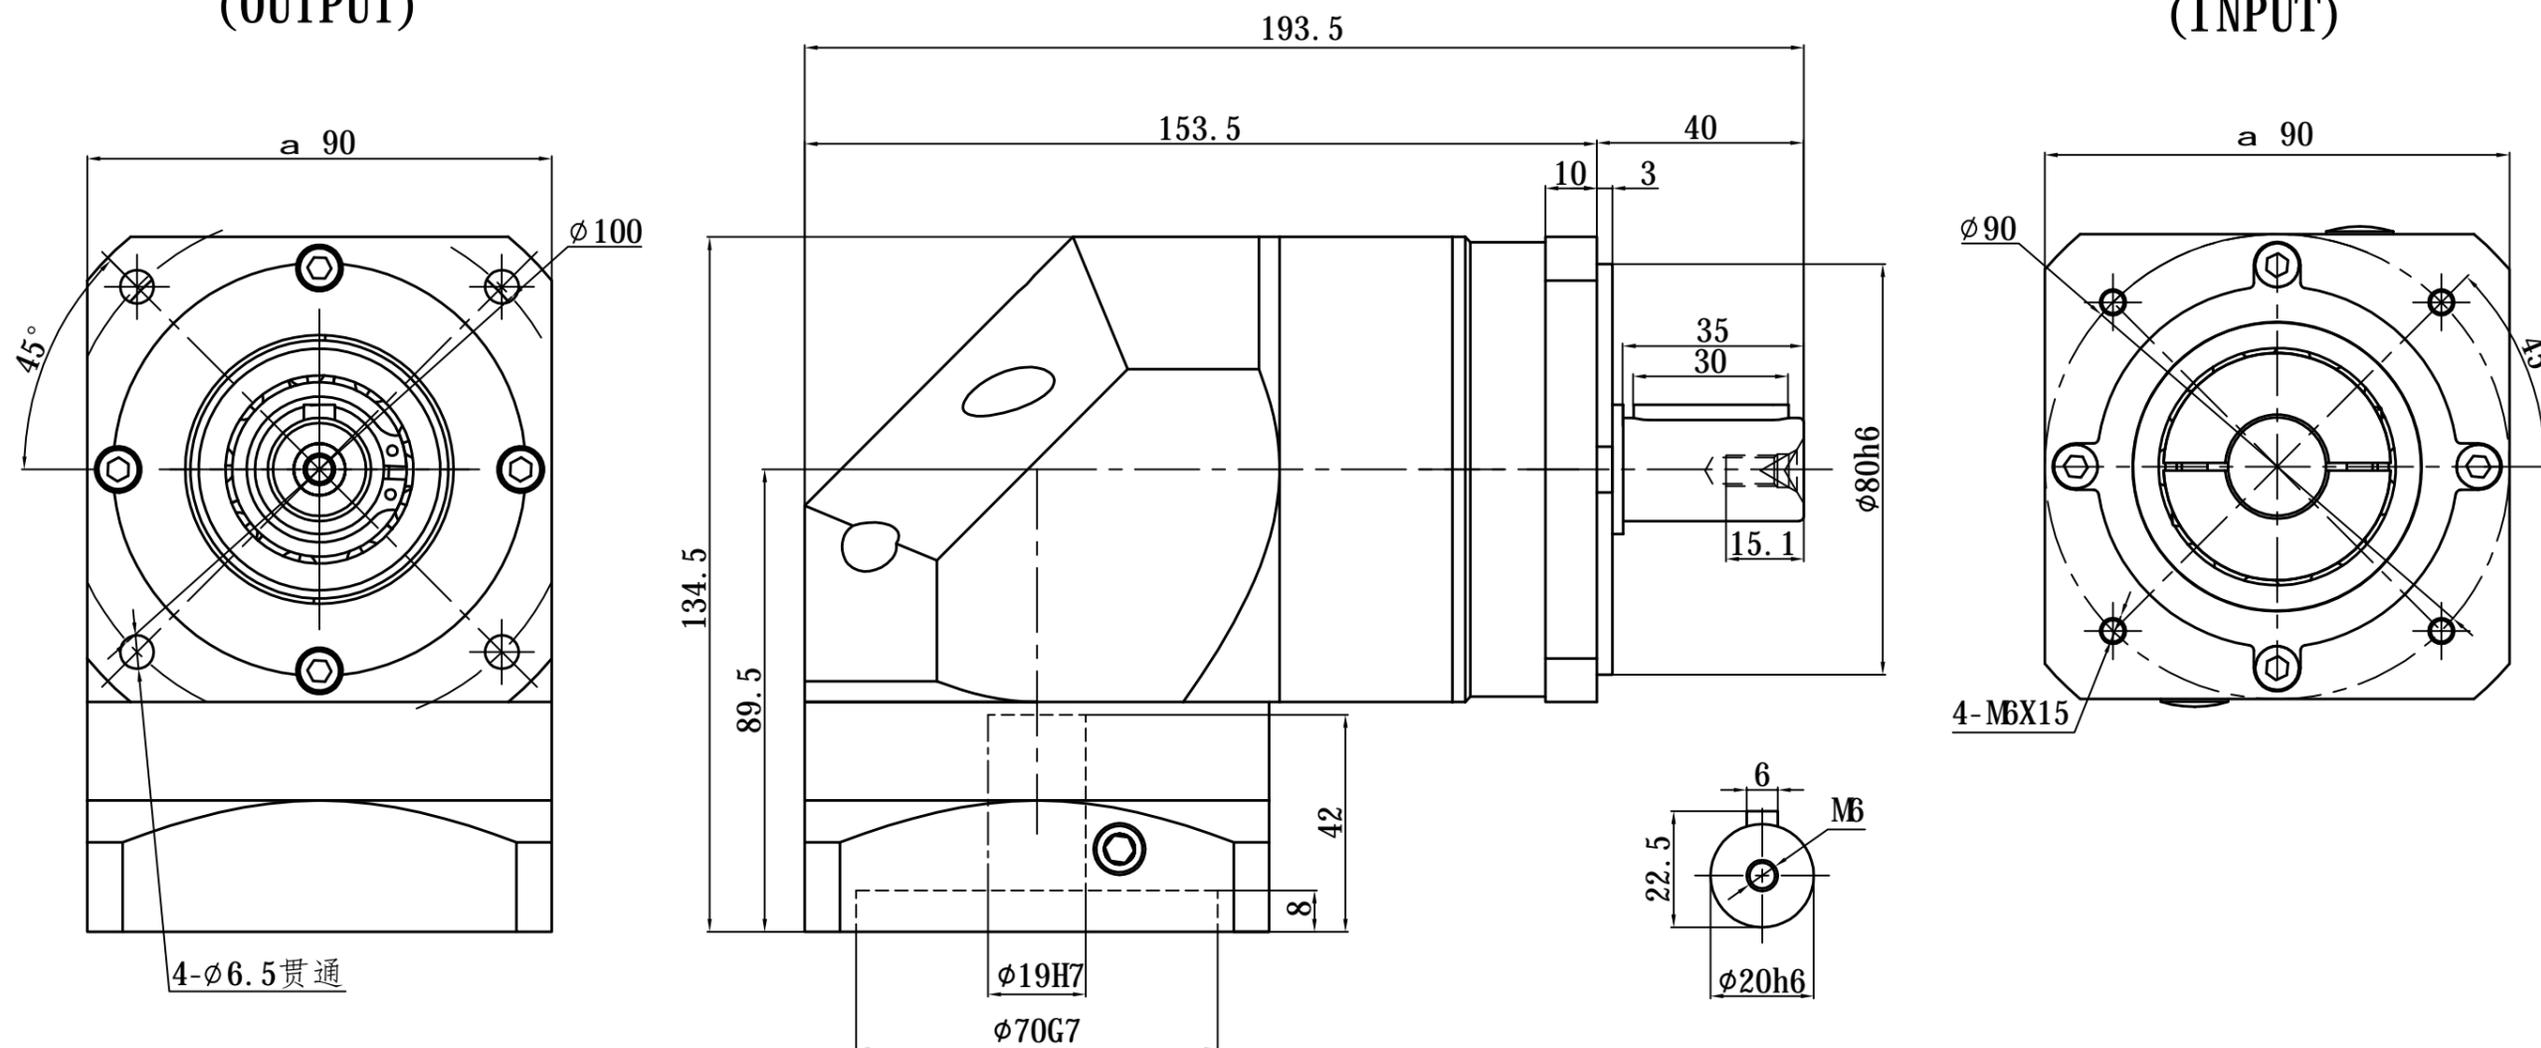

电机尺寸MOTOR DIMENSION: φ19X36/φ70X5/4-φ7-φ90

速比 Ratio	(A):1	使用寿命 Service life	20000hr
额定输出扭矩 Rated output torque	(B)Nm	噪音值 Noise	≤58dB
转动惯量 Moment of inertia	(C)Kg.cm ²	效率 Efficiency	≥95%
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	使用温度 Operating temperature	-10~+90℃
最大输入转速 Maximum input speed	6000rpm	防护等级 Protection level	IP65
容许径向力 Maximum radial force	1020N	润滑 Lubricating	合成润滑油脂 Synthrtic grease lubrication
容许轴向力 Maximum axial force	980N	背隙 Precision	P1≤10 P2≤12

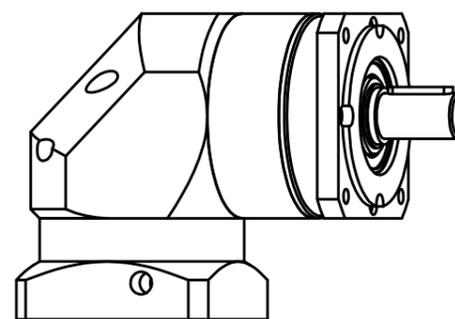

	10	39.5	0.283
	7	64	0.285
	5	94.5	0.291
	4	86	0.309
	3	60	0.4
选择速比	(A)	(B)	(C)

外观图				ZPF-090尺寸图	
标记	处数	更改文件号	签字	图样标记	重量
设计		会签			比例
审核		标准化			1:1
工艺		批准		共1页 第1页	视角
					2021-11-23