


版本 A

输出端
(OUTPUT)


输入端
(INPUT)

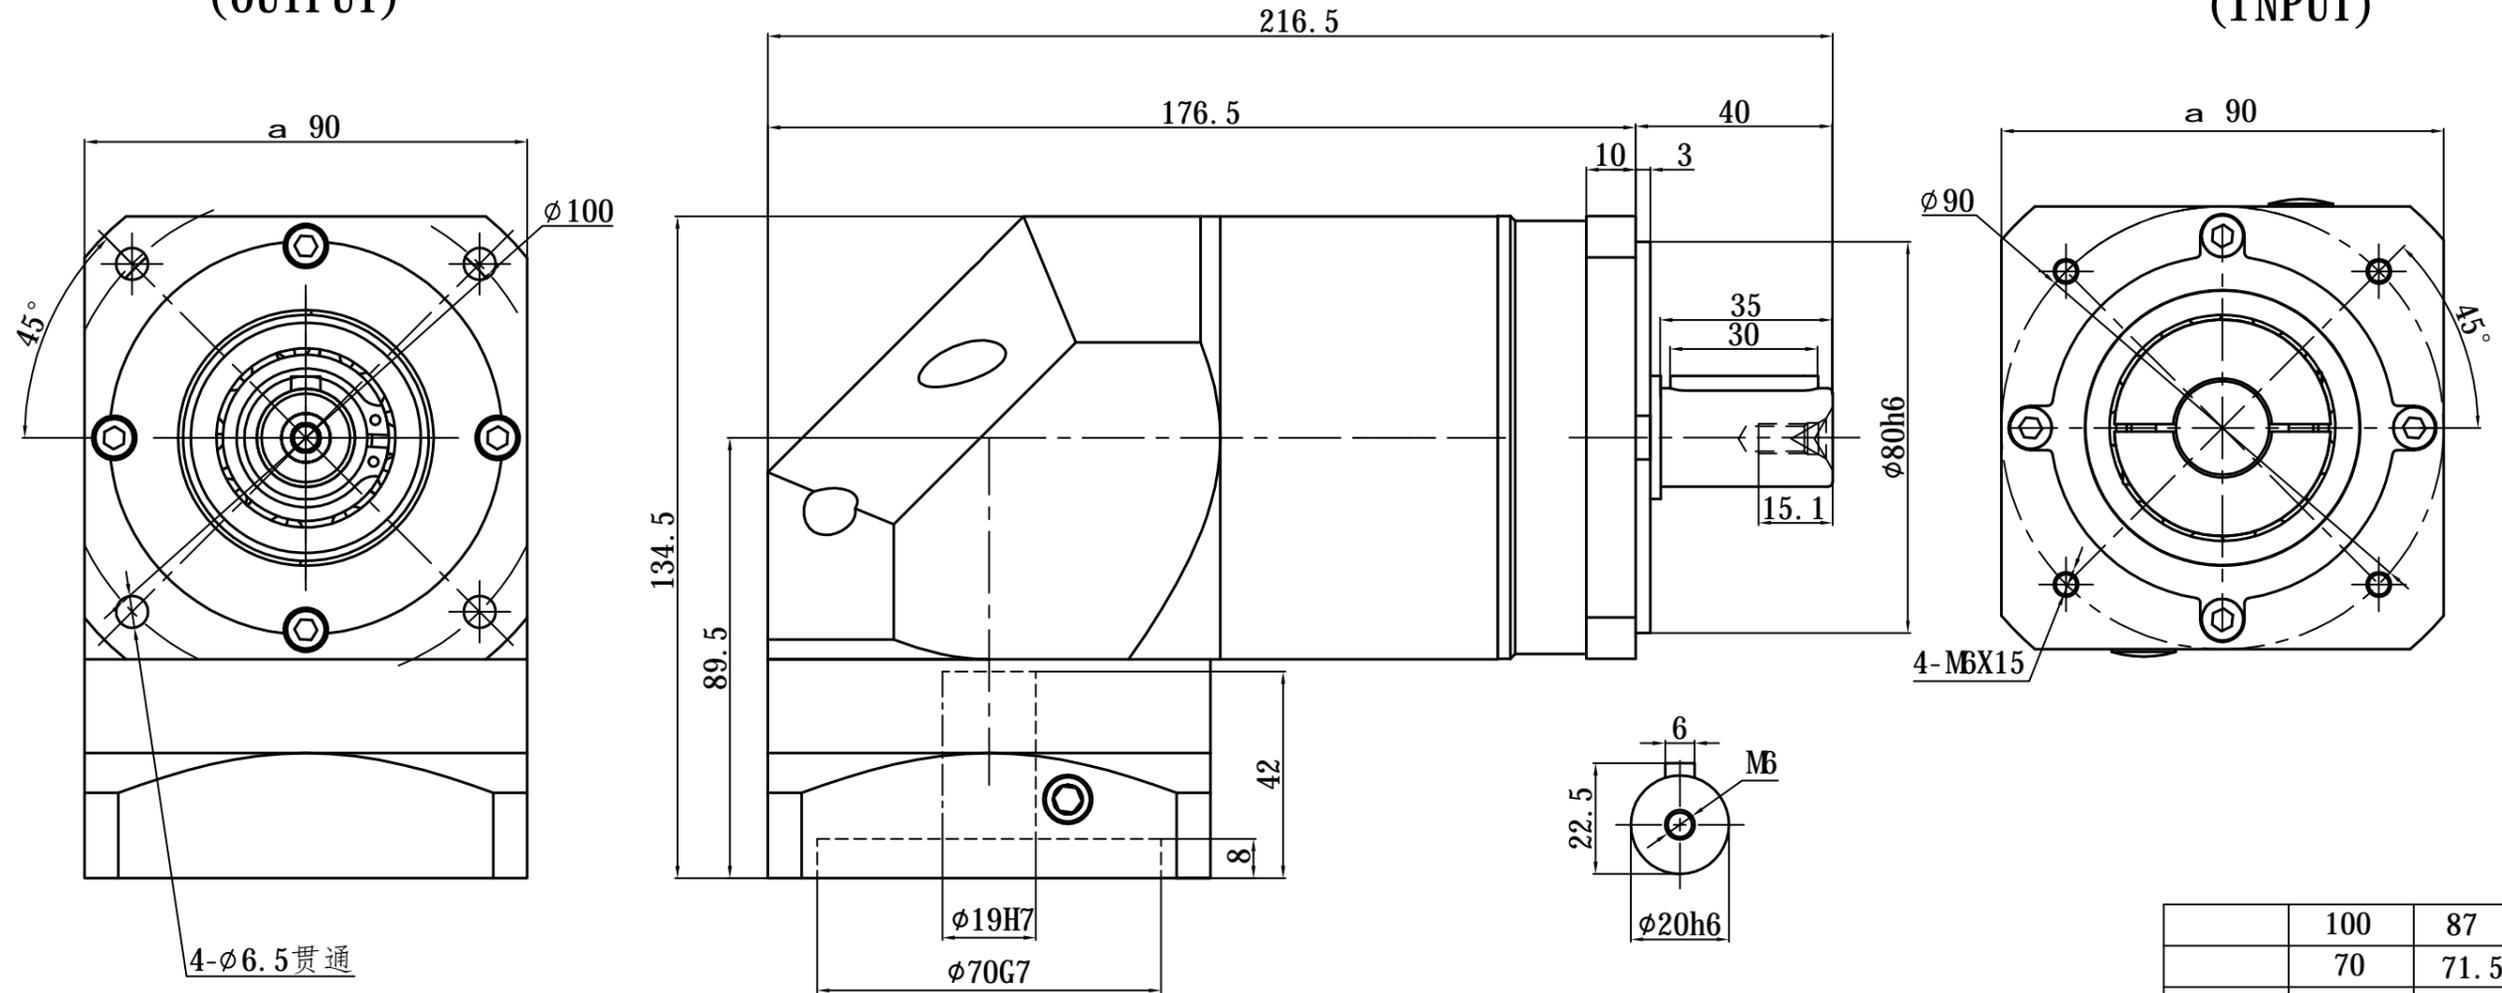

电机尺寸MOTOR DIMENSION: $\phi 19 \times 36 / \phi 70 \times 5 / 4 - \phi 7 - \phi 90$

	100	87	0.291
	70	71.5	0.0283
	50	105.5	0.0283
	40	96	0.0285
	35	105.5	0.0285
	28	96	0.0285
	25	105	0.0291
	20	96	0.0291
	16	96	0.0291
	15	96	0.0291
	12	96	0.0291
选择速比	(A)	(B)	(C)

速比 Ratio	(A):1	使用寿命 Service life	20000hr
额定输出扭矩 Rated output torque	(B)Nm	噪音值 Noise	$\leq 58\text{dB}$
转动惯量 Moment of inertia	(C)Kg.cm ²	效率 Efficiency	$\geq 95\%$
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	使用温度 Operating temperature	-10~+90°C
最大输入转速 Maximum input speed	6000rpm	防护等级 Protection level	IP65
容许径向力 Maximum radial force	1020N	润滑 Lubricating	合成润滑油脂 Synthetic grease lubrication
容许轴向力 Maximum axial force	980N	背隙 Precision	P1 \leq 10 P2 \leq 12

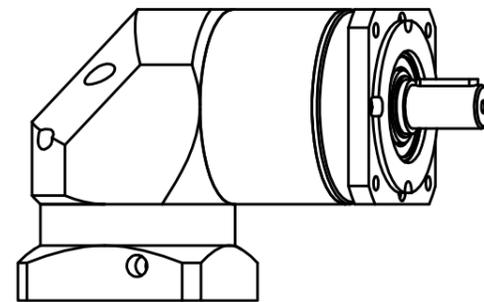

外观图				ZPF-090尺寸图		
标记	处数	更改文件号	签字	图样标记	重量	比例
设计		会签				1:1
审核		标准化				
工艺		批准		共1页 第1页	视角	2021-11-23